





SEA LAND[®]
electric pumps

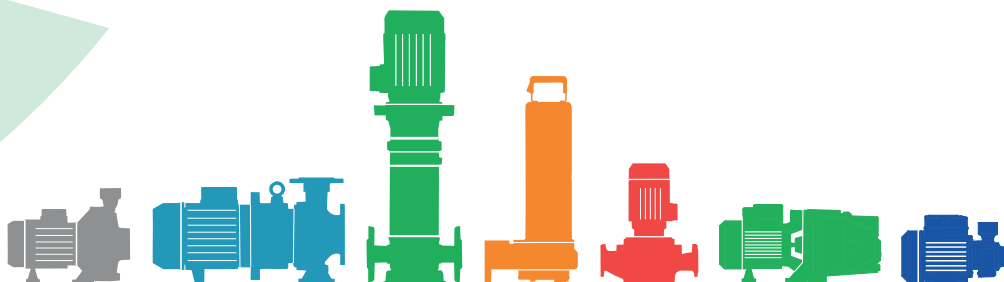

MJS

autoadescanti



Giranti in acciaio
Stainless Steel impeller


TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity						
										Q [m³/h]	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8
										Q [l/1']	0	10	20	40	60	80
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)						
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	H [m]	33,3	31,5	29,3	23,5	15,7	
MJS 82 M	-	0,59	0,8	770	-	20	3,7	-	-		42	39,5	37	29	19,5	
MJS 102 M	MJS 102 T	0,74	1	940	1040	20	4,4	3,5	2		45	42,7	41	36	30	21,5
MJS 105 M	MJS 105 T	0,74	1	1180	1220	20	4,6	3,8	2,2							

a) ~ Monofase 230 V

b) ~ Trifase 230/400 V

JET

autoadescanti

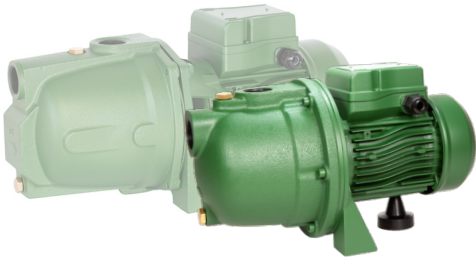

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity							
										Q [m³/h]	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
										Q [l/1']	0	10	20	30	40	50	60
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)							
JET 53 M	-	0,37	0,5	470	-	10	2	-	-	H [m]	32,1	25,5	18,6	13,8	5,5		
JET 63 M	JET 63 T	0,44	0,6	560	590	14	2,6	2,2	1,4		34,7	26,8	20,3	16,5	13,9	8	
JET 82 M	-	0,59	0,8	820	-	14	3,7	-	-		45	38	31	26	20	10	
JET 102 M	JET 102 T	0,74	1	1040	1050	20	4,8	4	2,3		49,5	43,4	37,9	33	28,9	25,4	22,6
JET 122 M	JET 122 T	0,88	1,2	1130	1180	25	5,1	5,5	3,2		54	48,3	43,6	38,3	33,5	28,7	24,2
JET 124 M	JET 124 T	0,88	1,2	1260	1280	25	5,7	5,5	3,2		49,7	46	42,4	39	35,7	32,5	29,4


TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity							
										Q [m³/h]	0	1,2	3	6	7,2	8,4	9,6
										Q [l/1']	0	20	50	100	120	140	160
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)							
JET 152 M	JET 152 T	1,1	1,5	1890	1820	31,5	9	6	3,5	H [m]	45	42	36	27	21	18	
JET 202 M	JET 202 T	1,5	2	2380	2190	36	11	7,3	4,2		54	49,5	43	33	29,5	27	23
JET 302 M	JET 302 T	2,2	3	2670	2660	50	12	8,7	5		60	55	48	38	34	29,5	27

a) ~ Monofase 230 V

b) ~ Trifase 230/400 V

JEXI

autoadescanti



* Giranti in acciaio
* Stainless Steel impeller



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity							
										Q [m³/h] Q [l/1']							
										0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)							
JEXI 53 M	-	0,37	0,5	510	-	10	1,75	-	-	H [m]	32,1	25,5	18,6	13,8	5,5		
JEXI 63 M	JEXI 63 T	0,44	0,6	560	590	14	2,6	2,2	1,4		37	29,4	22,6	17,7	14,6		
JEXI 82 M	-	0,59	0,8	740	-	14	3,5	-	-		42,2	36,8	30,5	25,8	22,3		
JEXI 100 M	JEXI 100 T	0,7	1	990	1050	16	4,5	3,6	2,3		48,9	43,7	39,2	34,3	31,2	27,4	
JEXI 102 M *	JEXI 102 T *	0,74	1	1020	1100	20	4,6	3,6	2,3		47,7	41,8	35,7	30,3	25,9	22,9	19,2
JEXI 122 M *	JEXI 122 T *	0,88	1,2	1130	1040	25	5,3	4,7	2,7		54,5	43,5	38,7	33	28,9	25,7	21,2
JEXI 124 M *	JEXI 124 T *	0,88	1,2	1110	1060	25	6,0	4,7	2,8		50,8	44,5	39,5	37,2	32,7	27,7	22

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V

JET XL

autoadescanti




Diffusore in G20 con trattamento cataforesi
Girante in acciaio inox AISI 304
G20 diffuser with cataphoresis treatment
Stainless Steel 304 impeller

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity									
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [m³/h]	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6		
										Q [l/1']	0	10	20	30	40	50	60		
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)									
JET 102 M XL *3	JET 102 T XL *3	JET 122 M XL *3	JET 122 T XL *3	0,74	1	1000	1020	20	4,5	3,8	2,2	H [m]	48,5	42,5	36,6	31,7	27,6	24,7	
													51	45,5	40,8	35,7	31,6	28,4	25,7

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V

JB

autoadescanti

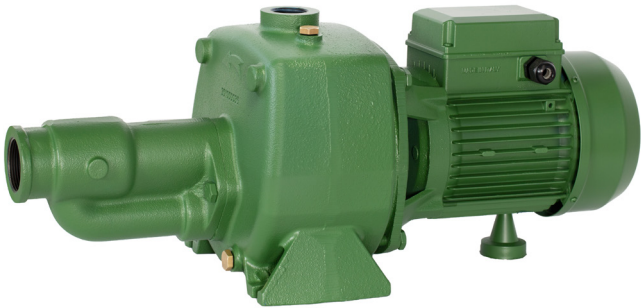

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity																		
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [m³/h]	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	7,8	8,4	9		
										Q [l/1']	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)																		
										H [m]																		
JB 150 M	JB 150 T	1,1	1,5	1830	1960	31,5	8,3	7,1	4,2		64	62,7	60,4	57,3	53,3	48,5	42,8	36,2	28,7									
JB 200 M	JB 200 T	1,47	2	2200	2200	36	9,8	6,9	4		60,9	59,9	58,7	57,2	55,4	53,3	51	48,4	45,5	42,3	38,9	35,7	31,3					
JB 300 M	JB 300 T	2,2	3	2500	2580	55	12	9,3	5,4		58,8	57,3	56,5	55,2	54,7	53	51,6	49,5	47,3	45	42,5	40	37,3	34,8	31,9	29,1		
a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V																												



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Elettore Ejector	Aspirazione Suction depth [m]	Portata - Capacity											
a	b	kW	HP			Q [m³/h] Q [l/l']	0,18 3	0,36 6	0,6 10	0,9 15	1,2 20	1,5 25	1,8 30	2,1 35	3 50	3,6 60	
Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)																	
JAP 80 M	JAP 80 T	0,59	0,8	E20	15	H [m]	28	26	23	20	17	16	12				
					20		24	18	15	14	12						
				E30	25		16	12	8								
					30		8										
JAP 100 M	JAP 100 T	0,74	1	E20	15		38	35	31	27	25	21	19				
					20		34	30	26	21	18						
				E30	25		26	20	15	11							
					30		9										
					35		5										
JAP 150 M	JAP 150 T	1,1	1,5	E20	15								43	36	26	22	
					20							51	38	30	22		
					25							46	35	27			
					35						50	41	20				
				E30	40					49	41						
					50		50	44	21								
JAP 200 M	JAP 200 T	1,47	2	E20	15								47	35	30		
					20							49	43	33	28		
					25						51	45	41	28	23		
					35								29	21			
				E30	40					47	31						
					50				50	40							

a) ~ Monofase 230 V

b) ~ Trifase 230/400 V



ONDINA-BASIC

periferiche



Ondina



Basic



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity												
										Q [m³/h]												
										Q [l/1']												
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)												
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V													
ONDINA 50 M	ONDINA 50 T	0,37	0,5	560	490	10	2,5	2,1	1	H [m]	37	33,4	29,4	25,2	20,7	15,8	10,7	5,3				
ONDINA 100 M	ONDINA 100 T	0,74	1	1200	1230	20	5,7	4,1	2,4		66,4	58,8	51,5	44,6	38,1	31,8	25,9	20,3	15,1	10,2	5,6	
BASIC 50 M	-	0,37	0,5	550	-	10	2,4				35	33	26	25	20	15,9	11					

a) ~ Monofase 230 V

b) ~ Trifase 230/400 V

PL

periferiche




TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity							
										Q [m³/h]	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [l/1']	0	5	10	15	20	25	30
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)							
PL 50 M	PL 50 T	0,37	0,5	560	490	10	2,4	2,1	1	H [m]	36,8	33,7	29,5	24,6	19,3	13,9	8,8

a) ~Monofase 230 V b) ~Trifase 230/400 V

K

monogirante

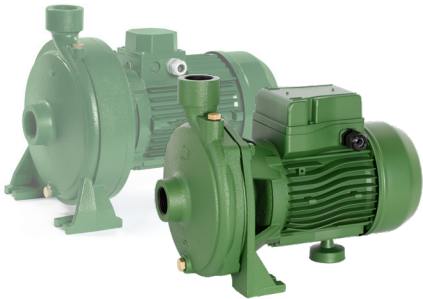

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity																
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [m³/h]	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,8									
										Q [l/1']	0	20	40	60	80	100	130									
																					Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)					
																					H [m]	20	19,5	18	16	12,5
K 50 M	K 50 T	0,37	0,5	680	710	12,5	2,6	1,9	1,1	H [m]	20	19,5	18	16	12,5	8,5										



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity								
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [m³/h]	0	2,4	4,8	7,2	9	10,2	10,8	
										Q [l/1']	0	40	80	120	150	170	180	
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)								
										H [m]	41	40	36,8	30	20			
											47,4	45,9	41,3	33,7	24,2	16,1	10	
											52,9	51,5	47,2	40,1	32,8	24	19,5	

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity							
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [m³/h]	0	3	6	9	12	15	18
										Q [l/1']	0	50	100	150	200	250	300
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)							
K 400 M	K 400 T	3	4	4180	4470	70	18	13,5	7,8	H [m]	48,5	48	48	46	42	38	32
-	K 550 T	4	5,5	-	5860	-	-	19	10,2		61	61	60	59	57	54	49,5

a) ~Monofase 230 V b) ~Trifase 230/400 V

KX

monogirante

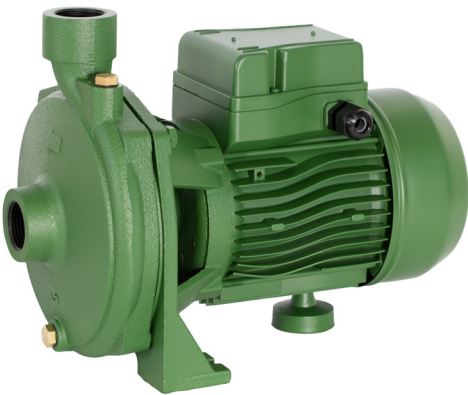

Giranti in acciaio
Stainless Steel impeller

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity									
										Q [m³/h]									
										Q [l/1']									
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)									
KX 101 M	KX 101 T	0,75	1	1110	1130	20	4,4	4,6	2,8	H [m]	34	31,1	30	28,9	26,2	22	14,9	4	
a) ~ Monofase 230 V		b) ~ Trifase 400 V																	

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V

KP

monogirante



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity					
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [m³/h]	0	6	12	18	24
										Q [l/1']	0	100	200	300	400
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)					
KP 80 M	KP 80 T	0,59	0,8	960	860	16	4,5	3	1,7	H [m]	12	11,8	11	9	5,5
KP 100 M	KP 100 T	0,75	1	1190	1010	20	5,4	3,5	2		13,5	13,3	12,3	10,3	7,5
KP 120 M	KP 120 T	0,9	1,2	1340	1210	25	6	4	2,3		15	15	14	12	9,5

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity											
										Q [m³/h]	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
										Q [l/1']	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)											
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	H [m]	20,5	20,1	19,6	18,8	17,7	16,5	14,9	13,2	11,2	9	6,5
KP 150 M	KP 150 T	1,1	1,5	1900	1820	31,5	8,5	6,4	3,7		24,5	23,9	23,4	22,7	21,9	20,8	19,7	18,3	16,8	15,2	13,4
KP 200 M	KP 200 T	1,47	2	2490	2440	36	11,2	7,5	4,6		28,1	26,8	26	25	23,9	22,6	21,1	19,5	17,8	15,9	13,9
KP 300 M	KP 300 T	2,2	3	2890	2870	55	12,7	8,9	5												

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V

KC

monogirante



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity								
										Q [m³/h]	0	3	6	9	12	15	18	21
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [l/1']	0	50	100	150	200	250	300	350
KC 150 M	KC 150 T	1,1	1,5	1920	1850	31,5	8,5	6,4	3,7	H [m]	24,5	24,3	23,7	22,8	21,5	19,8	17,7	15,2
KC 200 M	KC 200 T	1,47	2	2670	2450	36	11,7	8,3	4,8		30,1	29,4	28,6	27,4	26,1	24,5	22,7	20,7
-	KC 300 T	2,2	3	-	3030	-	-	8,9	5,1		35,5	34,4	33	31,4	29,6	27,5	25,3	22,8

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V

KA

monogirante




TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity									
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [m³/h]	0	3	6	9	12	16,5	18	24	27
										Q [l/1']	0	50	100	150	200	275	300	400	450
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)									
KA 80 M	KA 80 T	0,6	0,8	890	790	16	4,2	2,8	1,6	H [m]	17	16,3	14,5	13	11	6			
KA 100 M	KA 100 T	0,75	1	1130	1010	20	5,5	3,5	2		20	18,5	17	15,2	13	8,6	6		
KA 150 M	KA 150 T	1,1	1,5	2060	2020	31,5	9	6	3,5		19	18,7	18,5	18,3	18	16,7	16,5	13,5	11
KA 200 M	KA 200 T	1,5	2	2370	2350	40	11,5	7,2	4,2		20,5	20,8	21	20,8	20,5	19,4	19	16	14

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V

KL

monogirante

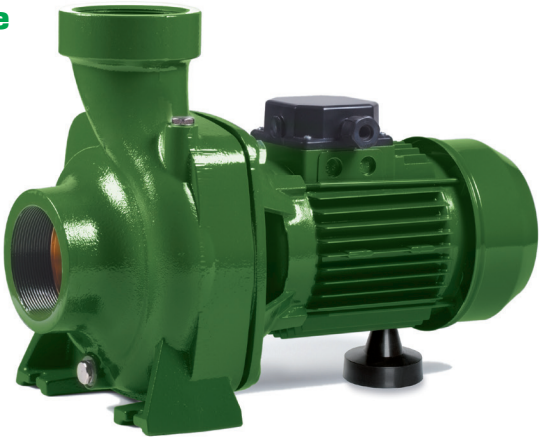


TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity													
										Q [m³/h]													
										0	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42	48	60	
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [l/1']													
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)													
KL 150 M	KL 150 T	1,1	1,5	2200	2180	31,5	9,2	7,3	3,8	H [m]	13,5	12,7	12,4	12	11,6	11,1	10,6	10	9,3	8,6	7	5,2	
KL 200 M	KL 200 T	1,47	2	2400	2180	36	9,8	7,9	4,1		14,9	14,5	14,2	13,8	13,6	13,3	12,8	12,3	11,5	10,9	8,9	6,6	
KL 300 M	KL 300 T	2,2	3	2980	2920	55	13,1	9,6	4,9		17,1	16,5	16,2	15,9	15,6	15,2	14,8	14,3	13,8	13,3	12	10,6	7,3

a) ~Monofase 230 V b) ~Trifase 230/400 V

KXL

monogirante




Girante in ghisa con
trattamento anticorrosione
*Cast iron impeller with
antic-corrosive coating*

TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity							
	b	kW	HP	b	3~ 230 V	3~ 400 V	3~ 690 V	Q [m3/h]	0	30	45	60	72	96
								Q [l/1']	0	500	750	1000	1200	1600
								Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)						
KXL 400 T	3		4	3700	11,5	6,5	-	H [m]	14,5	16,5	15,5	14	12	6
KXL 550 T	4		5,5	5200	19,5	9,3	- <td>18</td> <td>20</td> <td>19</td> <td>17,8</td> <td>15,5</td> <td>10</td>		18	20	19	17,8	15,5	10
KXL 750 T	5,5		7,5	7000	-	11,6	11,6 <td>22,5</td> <td>24,3</td> <td>24</td> <td>22,5</td> <td>20,5</td> <td>15</td>		22,5	24,3	24	22,5	20,5	15
KXL 1000 T	7,5		10	9000	-	14	8,1 <td>25</td> <td>26</td> <td>26,5</td> <td>25</td> <td>22,5</td> <td>17,5</td>		25	26	26,5	25	22,5	17,5

b) ~ Trifase 230/400 V ≤ 5,5Hp ~ Trifase 400/690 V > 5,5Hp

KF

monogirante



Girante in ghisa con
trattamento anticorrosione
Cast iron impeller with
anticorrosive coating

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current			Portata - Capacity							
		kW	HP	a	b		[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [m³/h]	0	12	24	36	48	54
Q [l/s]	0					200					400	600	800	900	100		
a	b	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)															
KF 150 M	KF 150 T	1,1	1,5	1940	1820	31,5	9	6	3,5	H [m]	12	11,7	10,3	8	4,5		
KF 200 M	KF 200 T	1,5	2	2400	2340	36	11,5	7,2	4,2		14	13,8	12,5	10,5	7,5	5,2	
KF 300 M	KF 300 T	2,2	3	2950	3100	60	13	8,7	5		17,8	17	15,5	13	10	8	6

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V

MCX

centrifughe multistadio



Cuore d'acciaio
Heart of steel

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power		Condensatore Capacitor	Corrente assorbita Input current			Portata - Capacity								
a	b	Kw	HP	a	b	450 V max [µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [m³/h]	0	2	3	4	4,5	5	6	7
										Q [l/1']	0	33	50	67	75	83	100	117
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)								
MCX 3-6 M	MCX 3-6 T	0,9	1,2	1130	1170	20	5	3,8	2	H [m]	67,6	56,6	47,3	36,2	29,8			
MCX 3-7 M	MCX 3-7 T	1,1	1,5	1230	1270	25	7	4,5	2,6		78,9	66,1	55,2	42,3	34,8			
MCX 3-8 M	MCX 3-8 T	1,5	2	1400	1450	30	9	6	4		91,0	77,0	64,9	50,2	41,6			
MCX 3-10 M	MCX 3-10 T	1,5	2	1780	1810	36	9,3	6,5	4		112,7	94,4	78,9	60,4	49,7			
MCX 3-12 M	MCX 3-12 T	2,2	3	2130	2170	45	13	7	4		137,2	116,8	98,7	76,6	63,6			
MCX 3-14 M	MCX 3-14 T	2,2	3	2500	2530	45	13,5	7,5	4		159,3	134,6	113,3	87,4	72,4			
MCX 5-5 M	MCX 5-5 T	1,1	1,5	1295	1325	30	6,6	6	4		56,3	52,1	49,2	45,8	43,8	41,6	36,1	28,8
MCX 5-6 M	MCX 5-6 T	1,5	2	1470	1500	36	6,6	6	4		68	63	59,6	55,5	53,1	50,5	43,9	35,1
MCX 5-7 M	MCX 5-7 T	1,5	2	1820	1860	36	9	6,5	4		79,3	73,5	69,5	64,7	62	58,9	51,2	41
MCX 5-8 M	MCX 5-8 T	2,2	3	2010	2040	45	9,4	7,2	4		92	86,1	82	76,9	73,9	70,4	61,8	50,5
MCX 5-10 M	MCX 5-10 T	2,2	3	2370	2400	45	13,3	7,7	5	114,1	106,3	100,8	94,2	90,4	86	75,2	60,8	

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V

KD

centrifughe multistadio




TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity															
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [m³/h]	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	5,4	6	6,6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	
										Q [l/1']	0	20	40	50	60	80	90	100	110	120	140	160	180	200	
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)															
										H [m]	44,6	44,4	44	43,5	43	41,6	40,8	39,7	37,9	35,7	30,5	24,2			
KD 150 M KD 150 T <td>46,5</td> <td>46,2</td> <td>46,1</td> <td>45,8</td> <td>45,6</td> <td>44,3</td> <td>43,8</td> <td>43,2</td> <td>42,1</td> <td>40,8</td> <td>37</td> <td>32,1</td> <td></td> <td></td>											46,5	46,2	46,1	45,8	45,6	44,3	43,8	43,2	42,1	40,8	37	32,1			
KD 200 M KD 200 T <td>48,2</td> <td>48</td> <td>47,7</td> <td>47,5</td> <td>47,2</td> <td>46,5</td> <td>46,1</td> <td>45,6</td> <td>45,2</td> <td>44,3</td> <td>42</td> <td>38,4</td> <td>34</td> <td>27,9</td>											48,2	48	47,7	47,5	47,2	46,5	46,1	45,6	45,2	44,3	42	38,4	34	27,9	
KD 300 M KD 300 T <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>																									

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V

MK

centrifughe multistadio



Giranti in acciaio
Stainless Steel impellers

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity						
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [m³/h]	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4
										Q [l/1']	0	20	40	60	80	90
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)						
MK 80 M	MK 80 T	0,59	0,8	960	900	16	4	2,8	1,62	H [m]	34,5	31,5	28	22,5	15	10
MK 100 M	MK 100 T	0,75	1	1360	1110	20	6	2,8	2,2		46	43,5	38,5	32	23,5	18,5
MK 120 M	MK 120 T	0,88	1,2	1540	1420	25	7,2	4,5	2,6		58	54	48	40	29	23

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity						
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [m³/h]	0	1,2	3	4,8	7,2	8,4
										Q [l/1']	0	20	50	80	120	140
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)						
MK 150 M	MK 150 T	1,1	1,5	1980	1880	31,5	9	6	3,5	H [m]	49,5	48	44	39,2	28	20,8
MK 200 M	MK 200 T	1,5	2	2290	2180	36	11	7,2	4,2		62	60	55	49	35	26
MK 300 M	MK 300 T	2,2	3	2970	2810	55	12,5	9,4	5,4		74	70	65	58,5	42	31,5

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V

BK

centrifughe multistadio



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity							
										Q [m³/h]	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,1
										Q [l/1']	0	15	30	45	60	75	85
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)							
a	b	kW	HP	a	b	[μF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	H [m]	43,5	42	39,5	35	29	20,5	13
BK 100 M	BK 100 T	0,75	1	1250	1140	20	5,5	4	2,3								

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity							
										Q [m³/h]	0	1,2	3,6	6	8,4	9	
										Q [l/1']	0	20	60	100	140	150	
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)							
a	b	kW	HP	a	b	[μF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V								
BK 150 M	BK 150 T	1,1	1,5	2200	2140	31,5	9,5	6,2	3,6								
BK 200 M	BK 200 T	1,5	2	2490	2450	36	11,5	7,6	4,3	H [m]	54,5	53,5	48,5	38,5	25	20	
BK 300 M	BK 300 T	2,2	3	2900	3060	60	13,5	9	5,2		60	60	54,5	46	33	29,5	

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity								
										Q [m³/h]	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	13,2	15,6
										Q [l/1']	0	40	80	120	160	200	220	260
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)								
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	H [m]	66	65	61,5	58	50,5	42	37	
BK 400 M	BK 400 T	3	4	4470	4530	70	18	15,7	9		79,5	79	78	72	65	56	50	
-	BK 550 T	4	5,5	-	6110	-	-	18,2	10,5									

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Corrente assorbita Input current [A]		Portata - Capacity									
								Q [m³/h]	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	13,2	15,6	
								Q [l/1']	0	40	80	120	160	200	220	260	
								Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)									
b		kW	HP	b		3~ 400 V	3~ 690 V										
BK 750 T		5,5	7,5	7230		20	12	H [m]	89	87	83	78	71,5	62	58	45	
BK 1000 T		7,5	10	9730		27,7	16		110	107	102	96	90	83	80	66	

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Corrente assorbita Input current [A]		Portata - Capacity									
								Q [m³/h]	0	7,2	12	18	24	27	30		
								Q [l/1']	0	120	200	300	400	450	500		
								Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)									
b		kW	HP	b		3~ 400 V	3~ 690 V										
BK 753 T		5,5	7,5	7080		11,6	6,8	H [m]	70	67	61	51	34	20			
BK 1003 T		7,5	10	10000		16,3	9,6		85	85,5	81	70	52	40	25		
BK 1253 T		9,2	12,5	11380		18	10,6		93	91,6	88	79	63	51	39		
BK 1503 T		11	15	13130		20,9	12,3		105	105	100	90	73	61	50		

b) ~ Trifase 400/690 V



TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity																							
			Q [m³/h]	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	57	60	66	72	78		
			Q [l/s]	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	950	1000	1100	1200	1300		
	kW	HP	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)																							
ILP 40 125B	1,1	1,5	H [m]	21,1	20,6	19,6	18,5	16,6	14,4	12,0																
ILP 40 125A	1,5	2		26,0	25,4	24,2	22,8	20,5	17,8	14,8																
ILP 40 160B	2,2	3		29,9	29,7	29,3	28,6	27,6	26,2	24,6	22,5															
ILP 40 160A	3	4		36,4	36,1	35,6	34,8	33,6	31,9	29,9	27,4															
ILP 40 200C	4	5,5		42,6	42,3	42,0	41,3	40,7	39,9	38,7	37,3	35,7														
ILP 40 200B	5,5	7,5		50,6	50,2	49,8	49,0	48,2	47,3	45,9	44,3	42,3														
ILP 40 200A	7,5	10		59,1	58,7	58,2	57,3	56,4	55,3	53,7	51,8	49,5														
ILP 50 125C	1,5	2		18,3	18,5	18,5	18,5	18,5	18,1	17,8	17,4	16,8	16,1	15,4	14,6											
ILP 50 125B	2,2	3		21,9	22,2	22,2	22,2	22,1	21,7	21,3	20,8	20,1	19,3	18,5	17,5											
ILP 50 125A	3	4		26,2	26,6	26,6	26,6	26,5	26,0	25,5	24,9	24,1	23,1	22,1	21,0											
ILP 50 160B	3	4		30,9	30,8	30,5	30,3	29,9	29,4	28,6	27,9	26,9	25,9	24,6	23,3	21,7										
ILP 50 160A	4	5,5		36,5	36,3	36,0	35,7	35,3	34,7	33,8	32,9	31,7	30,5	29,0	27,5	25,6										
ILP 50 200B	5,5	7,5		41,7	41,8	41,8	41,5	41,2	40,8	40,3	39,6	38,9	38,1	37,1	36,0	34,8										
ILP 50 200A	7,5	10		50,2	50,4	50,4	50,0	49,6	49,1	48,5	47,7	46,9	45,9	44,7	43,4	41,9										
ILP 50 250B	11	15		71,5	70,8	70,6	70,2	69,9	69,4	69,0	68,2	67,6	66,7	65,8	64,8	63,8	62,6	62,1	60,1							
ILP 50 250A	15	20		83,8	83,0	82,7	82,3	81,9	81,3	80,8	79,9	79,2	78,1	77,1	75,9	74,8	73,4	72,8	70,4							
ILP 65 125C	2,2	3		17,1	17,1	17,1	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,2	16,0	15,8	15,4	15,1	14,6	14,2	12,5						
ILP 65 125B	3	4		22,9	22,9	22,9	22,8	22,7	22,6	22,4	22,1	21,9	21,7	21,4	21,0	20,5	20,1	19,5	19,0	16,7						
ILP 65 125A	4	5,5		24,6	24,6	24,6	24,5	24,4	24,3	24,1	23,8	23,6	23,3	23,0	22,6	22,1	21,6	21,0	20,4	18,0						
ILP 65 160B	5,5	7,5		29,5	29,5	29,6	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,5	29,3	29,0	28,6	28,0	27,8	27,2	26,4	24,2	23,3					
ILP 65 160A	7,5	10		37,2	37,2	37,3	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,1	36,9	36,5	36,0	35,3	35,0	34,3	33,2	30,5	29,4					
ILP 65 200C	9,2	12,5		43,6	43,9	44,1	44,1	44,0	43,9	43,6	43,5	43,2	42,9	42,5	41,9	41,4	40,8	40,2	39,5	36,6	35,1	33,6	31,3			
ILP 65 200B	11	15		50,8	51,2	51,4	51,4	51,3	51,2	50,9	50,7	50,3	50,1	49,5	48,8	48,2	47,6	46,9	46,1	42,7	40,9	39,2	36,5			
ILP 65 200A	15	20		57,4	57,9	58,1	58,1	58,0	57,9	57,5	57,3	56,9	56,6	56,0	55,2	54,5	53,8	53,0	52,1	48,3	46,2	44,3	41,3			
ILP 65 250C	15	20		70,2	71,2	71,0	70,8	70,8	70,8	70,6	70,4	70,2	69,9	69,6	69,2	68,8	68,2	67,6	67,1	65,4	64,1	62,7	61,1	58,8		
ILP 65 250B	18,5	25		78,8	79,8	79,6	79,5	79,5	79,4	79,2	79,0	78,7	78,4	78,1	77,6	77,2	76,5	75,8	75,2	73,3	71,9	70,3	68,6	65,9		
ILP 65 250A	22	30		83,8	84,9	84,7	84,5	84,5	84,4	84,2	84,0	83,7	83,4	83,0	82,5	82,1	81,3	80,6	80,0	78,0	76,5	74,8	72,9	70,1		

TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity														
			Q [m³/h]	0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	96	102
			Q [l/s]	0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1700
	kW	HP	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)														
ILP 80 160C	9,2	12,5	H [m]	31,9	30,7	30,7	30,6	30,6	30,3	29,8	29,7	29,4	29,0	28,7	28,1	27,0	26,2
ILP 80 160B	11	15		36,8	35,5	35,5	35,4	35,4	35,0	34,4	34,3	34,0	33,5	33,1	32,5	31,2	30,3
ILP 80 160A	15	20		41,9	40,4	40,4	40,3	40,3	39,9	39,2	39,1	38,7	38,2	37,7	37,0	35,5	34,5
ILP 80 200C	15	20		40,5	41,0	41,3	41,4	41,6	41,8	41,7	41,6	41,3	41,0	41,0	40,5	39,5	39,1
ILP 80 200B	18,5	25		45,9	46,5	46,8	46,9	47,2	47,4	47,3	47,2	46,8	46,5	46,4	46,0	44,7	44,4
ILP 80 200A	22	30		49,3	50,0	50,3	50,4	50,7	50,9	50,8	50,7	50,3	50,0	49,9	49,4	48,1	47,7
ILP 80 250B	30	40		67,9	69,4	69,6	69,8	69,9	69,9	69,8	69,7	69,4	69,1	68,7	68,1	66,8	65,9
ILP 80 250A	37	50		76,6	78,7	79,0	79,3	79,4	79,5	79,5	79,4	79,2	78,9	78,5	78,0	76,7	75,9

centrifughe in-line 4 poli



TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity																																												
			Q [m³/h]	0	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	27	28,5	30	33	36	39																						
			Q [l/s]	0	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	475	500	550	600	650																						
		kW	HP	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)																																											
ILP 40 125B4	0,25	0,33	H [m]	5,3	5	4,9	4,4	4,1	3,3	2,7																																					
ILP 40 125A4	0,25	0,33		6,4	6,5	6,4	5,7	5,5	4,7	3,8																																					
ILP 40 160B4	0,37	0,5		7,5		7,3	6,8	6,8	6,1	5,5																																					
ILP 40 160A4	0,55	0,75		9,1		9,2	8,7	8,5	8	7,6	6,8	6,2																																			
ILP 40 200C4	0,55	0,75		10,7		10,4	9,8	9,8	8,9	8,5	7,7	6,8																																			
ILP 40 200B4	0,75	1		12		11,7	11,4	11,1	10,6	10,1	9,4	8,6																																			
ILP 40 200A4	1,1	1,5		14,5		14,3	13,6	13,8	13	12,6	11,9	10,8																																			
ILP 50 125C4	0,25	0,33		4,3		4,6	4,4	4,4	4,3	4,2	3,9	3,5	3,2	2,9	2,5																																
ILP 50 125B4	0,37	0,5		5,5		5,5	5,5	5,5	5,5	5,4	5	4,7	4,5	4,3	3,9																																
ILP 50 125A4	0,55	0,75		6,5		6,7	6,7	6,6	6,6	6,6	6,3	6,1	5,9	5,6	5,3	4,8																															
ILP 50 160B4	0,55	0,75		7,4			7,1	6,9	6,7	6,4	6,3	5,9	5,5	5,1	4,4	3,9																															
ILP 50 160A4	0,55	0,75		9,1			9	8,8	8,7	8,3	8,1	7,8	7,6	6,9	6,3	5,9																															
ILP 50 200B4	0,75	1		10,7			10,9	10,9	10,6	10,4	10	9,8	9,1	8,7	7,9	7,1																															
ILP 50 200A4	1,1	1,5		14,7			14,9	15	14,8	14,7	14,2	14,1	13,3	13	12,3	11,4																															
ILP 50 250B4	1,5	2		18			18	17,7	17,5	17,3	17,1	16,8	16,3	15,9	15,4	14,9	14,1	13,3	12,8																												
ILP 50 250A4	2,2	3		21,1			21,3	21,3	21,2	21,1	20,9	20,8	20,3	19,9	19,4	19	18,3	17,7	16,8																												
ILP 65 125C4	0,37	0,5		4			4,2	4,2	4,2	4,1	4	3,8	3,7	3,7	3,5	3,2	3,1	2,9	2,6	2,1	1,9																										
ILP 65 125B4	0,37	0,5		5,1			5,3	5,3	5,1	5,1	4,9	4,7	4,7	4,7	4,4	4,1	4,1	3,8	3,6	3,1	2,9																										
ILP 65 125A4	0,55	0,75		5,8			6	6	6	6	5,9	5,8	5,7	5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	5	4,7	4,3	4,1																									
ILP 65 160B4	0,75	1		7,5			7,7	7,7	7,7	7,6	7,6	7,6	7,5	7,3	7,2	7	6,8	6,6	6,4	5,8	5,5	5,2																									
ILP 65 160A4	1,1	1,5	9,5			9,6	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,5	9,3	9,2	9,2	8,9	8,4	8,1	8,1																											
ILP 65 200C4	1,1	1,5	10,7				11	11,1	11	10,8	10,8	10,7	10,6	10,4	10,3	10	9,7	9,5	8,8	8,4	7,8	6,8	5,6																								
ILP 65 200B4	1,5	2	12,4				12,7	12,7	12,7	12,6	12,6	12,6	12,3	12	11,8	11,6	11,3	11,1	10,6	10,3	9,6	8,8	7,5																								
ILP 65 200A4	1,5	2	13,7				13,8	13,8	13,7	13,7	13,6	13,5	13,3	13,2	13	12,8	12,6	12,4	11,9	11,6	11,3	10,7	10																								
ILP 65 250C4	2,2	3	18,3				18,7	18,7	18,7	18,7	18,6	18,5	18,3	18	17,8	17,7	17,5	17,2	16,7	16,4	15,8	15	13,9	12,8																							
ILP 65 250B4	2,2	3	20,5				20,6	20,6	20,6	20,6	20,5	20,4	20,3	20,1	19,8	19,7	19,5	19,2	18,5	18,1	17,7	17	16	14,7																							
ILP 65 250A4	3	4	22,4				22,7	22,7	22,7	22,6	22,5	22,4	22,3	22,1	22	21,8	21,5	21,4	20,7	20,4	19,7	19	17,9	16,7																							

TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity																		
			Q[m³/h]	0	6	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	48	51	60	65	72
	Q[l/s]	0	100	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	850	1000	1100	1200		
Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)																					
ILP 80 160C4	1,1	1,5	H [m]	7,9	8,1	8,4	8,5	8,4	8,3	8,2	8,1	8	7,8	7,5	7,2	7,1	6,5	6,2	4,9		
ILP 80 160B4	1,5	2		9,1	9,5	9,6	9,7	9,7	9,7	9,6	9,5	9,4	9,3	9	8,9	8,6	8	7,7	6,4		
ILP 80 160A4	2,2	3		10,4	10,9	11,1	11,2	11,1	11,2	11,1	11	10,9	10,8	10,7	10,5	10,2	9,6	9,3	8		
ILP 80 200C4	2,2	3		11,1	11,4	11,6	11,6	11,6	11,6	11,5	11,4	11,3	11,3	11,2	11	10,8	10,2	9,9	8,8	7,9	6,8
ILP 80 200B4	2,2	3		12	12,4	12,5	12,5	12,6	12,6	12,5	12,4	12,3	12,3	12,2	12	11,8	11,4	11,1	10	9	8
ILP 80 200A4	3	4		13,1	13,4	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,5	13,3	13,2	13,1	13	12,6	12,3	11,3	10,4	9,4
ILP 80 250B4	4	5,5	17,8	17,9	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,1	18	17,9	17,8	17,6	17,5	17,1	16,8	15,8	15	14	
ILP 80 250A4	5,5	7,5	19,9	20,2	20,4	20,5	20,6	20,6	20,5	20,5	20,5	20,3	20,2	20,1	20	19,6	19,3	18,3	17,5	16,5	

CN-CNG-BSN

normalizzate



CN



CNG



BSN



50 Hz - min⁻¹ ~ 2900 - 2 poli

Trifase Three-phase	CN	CNG	BSN	Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity																				
				Q [m³/h]	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	57	60	66	72	78	
				Q [l/s]	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	950	1000	1100	1200	1300	
[kW]	[HP]	Prevalenza (m C.A.) Total head (m W.C.)																								
32 125B*	*	*	*	1,1	1,5	H [m]	21,4	20	18,6	16,6	13,8	10,3	6													
32 125A*	*	*	*	1,5	2		26,4	25,8	24,8	23,2	21	18,2	14,8	10,8												
32 160B*	*	*	*	2,2	3		30,1	29,4	28,8	27,9	26,6	24,6	22	18,4	13,9	8,4										
32 160A*	*	*	*	3	4		36,6	36,4	36	35,4	34,4	32,9	31	28,5	25,4	21,6	17									
32 200C*	*	*	*	4	5,5		43,4	42,7	42,1	41,2	40,1	38,5	36,6	34,3	31,4	28	24	19,3	14							
32 200B	*	*	*	5,5	7,5		51,5	50,8	50,2	49,5	48,5	47,2	45,5	43,5	41	37,9	34,4	30,2	25,4							
32 200A	*	*	*	7,5	10		60,2	60,2	59,9	59,3	58,5	57,4	55,9	54,2	52	49,4	46,4	42,9	39							
32 250C	*	*	*	9,2	12,5		74	74	73,6	72,9	71,9	70,4	68,4	65,9	62,8	59	54,6	49,4								
32 250B	*	*	*	11	15		86,9	87	87	87	86,6	85,9	84,7	82,8	80,2	76,7	72,2	66,6								
32 250A	*	*	*	15	20		96,8	97,4	97,2	97	96,8	96,5	95,7	94,1	91,2	86,2	78,3	66,4								
40 125C*	*	*	*	1,5	2		18,2	18,6	18,6	18,5	18,2	17,8	17,3	16,5	15,7	14,6	13,5	12,1	10,6	8,8						
40 125B*	*	*	*	2,2	3		21,8	22,2	22,2	22	21,7	21,3	20,8	20,1	19,2	18,3	17,1	15,9	14,5	12,9	11,2	9,4				
40 125A*	*	*	*	3	4		26,1	27	27,2	27,3	27,2	27	26,7	26,3	25,6	24,9	24	22,9	21,8	20,4	18,9	17,3	11,4			
40 160B*	*	*	*	3	4		31,7	31,8	31,5	31,1	30,5	29,8	28,8	27,8	26,6	25,2	23,7	22,1	20,4	18,6	16,7	14,7	8,2			
40 160A*	*	*	*	4	5,5		37,4	37,6	37,4	37,1	36,6	35,9	35	34	32,8	31,4	29,9	28,2	26,4	24,4	22,3	20	12,2			
40 200B	*	*	*	5,5	7,5		44	44,3	44,3	44,2	43,9	43,5	42,8	41,9	40,7	39,3	37,5	35,4	32,9	30	26,7	22,9	8,5			
40 200A	*	*	*	7,5	10		53	53,3	53,4	53,4	53,3	53	52,5	51,8	50,8	49,5	47,8	45,8	43,4	40,6	37,2	33,4	18,5			
40 250B	*	*	*	11	15		72,2	72,3	72,2	71,9	71,4	70,8	70	69	67,9	66,5	65	63,2	61,3	59,1	56,7	54,1	44,7			
40 250A	*	*	*	15	20		84,6	85,4	85,6	85,7	85,6	85,4	85	84,4	83,6	82,5	81,2	79,7	77,8	75,7	73,3	70,5	60,2			
50 125C*	*	*	*	2,2	3		16,8	17,4	17,5	17,6	17,6	17,5	17,4	17,2	17	16,6	16,3	15,8	15,3	14,8	14,1	13,5	11,1	10,2		
50 125B*	*	*	*	3	4	22,4	22,6	22,6	22,6	22,5	22,4	22,2	21,9	21,6	21,3	20,8	20,3	19,8	19,2	18,5	17,7	15,1	14,1	11,8		
50 125A	*	*	*	4	5,5	24,1	24,4	24,5	24,5	24,5	24,4	24,3	24,1	23,8	23,5	23,2	22,7	22,2	21,6	21	20,2	17,5	16,4	14	11,2	
50 160B	*	*	*	5,5	7,5	30,1	30,8	31,1	31,2	31,2	31,2	31	30,8	30,5	30,1	29,7	29,2	28,6	27,9	27,2	26,4	23,7	22,7	20,6	18,3	
50 160A	*	*	*	7,5	10	37,9	38,5	38,7	38,9	39	39,1	39,1	39,1	38,9	38,8	38,5	38,2	37,8	37,3	36,8	36,1	33,7	32,8	30,6	28	
50 200C	*	*	*	9,2	12,5	45,3	46,4	46,7	47	47,1	47,1	47	46,7	46,3	45,8	45,2	44,3	43,4	42,3	41,1	39,7	34,6	32,6	28,1		
50 200B	*	*	*	11	15	52,8	53,9	54,3	54,5	54,6	54,5	54,3	54	53,5	52,9	52,2	51,3	50,3	49,2	47,9	46,5	41,4	39,5	35,2		
50 200A	*	*	*	15	20	59,7	60,9	61,3	61,5	61,6	61,6	61,4	61	60,5	59,9	59,2	58,3	57,2	56,1	54,8	53,3	48,3	46,4			
50 250C	*	*	*	15	20	73,1	74,1	74,5	74,7	74,9	74,9	74,9	74,8	74,5	74,2	73,7	73,2	72,5	71,8	70,9	69,9	66,4	65			
50 250B	*	*	*	18,5	25	82	82,4	82,6	82,7	82,7	82,6	82,4	82,1	81,8	81,4	80,9	80,3	79,6	78,7	77,8	74,4	73	69,8			
50 250A	*	*	*	22	30	87,2	87,9	88,1	88,4	88,5	88,6	88,7	88,6	88,5	88,3	88,1	87,7	87,2	86,7	86	85,2	82,1	80,8			

* Disponibile anche in versione monofase

* Also available in single-phase

* Aussi disponible en version monophasée

* Disponible en versión monofásica

50 Hz - min⁻¹ ~ 2900 - 2 poli

Trifase Three-phase	CN	CNG	BSN	Potenza nominale Nominal Power	Portata - Capacity																							
					Q [m³/h]	0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	96	102	120	132	144	156	168	180	192	240	
					Q [l/1']	0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1700	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	4000	
				[kW]	[HP]	Prevalenza (m C.A.) Total head (m W.C.)																						
65 125B	*	*	*	5,5	7,5	H [m]	23,3	23,7	23,7	23,6	23,4	23,1	22,7	22,3	21,8	21,1	20,4	19,5	17,5	16,3								
65 125A	*	*	*	7,5	10		24,6	25,1	25,2	25,1	25	24,8	24,6	24,2	23,7	23,2	22,5	21,7	19,6	18,4	13,7							
65 160C	*	*	*	9,2	12,5		31,7	33	33,1	33,2	33,1	33	32,7	32,4	31,9	31,4	30,7	29,9	27,9	26,6	22,1	18,4						
65 160B	*	*	*	11	15		36,6	38,7	38,9	39	39	38,9	38,6	38,2	37,8	37,2	36,4	35,6	33,6	32,4	28	24,6						
65 160A	*	*	*	15	20		41,7	44,3	44,7	44,9	45	44,9	44,7	44,4	44	43,5	42,8	42	40	38,8	34,6	31,2						
65 200C	*	*	*	15	20		41,2	47	47,5	47,7	47,9	47,9	47,9	47,7	47,5	47,1	46,7	46,2	44,8	44	41,1	38,8						
65 200B	*	*	*	18,5	25		46,7	49,6	50,1	50,3	50,5	50,5	50,5	50,3	50,1	49,7	49,2	48,7	47,3	46,4	43,4	40,9						
65 200A	*	*	*	22	30		50,2	53,3	53,8	54,1	54,3	54,3	54,3	54,1	53,8	53,4	52,9	52,3	50,8	49,9	46,6	44	41,1	37,9	34,4	30,7		
65 250B		*	*	30	40		70,9	72,4	72,6	72,8	72,9	72,9	72,8	72,7	72,4	72,1	71,7	71,1	69,8	68,9	65,7	62,9	59,5	55,7	51,2	46,1		
65 250A		*	*	37	50		79,6	81,7	82	82,3	82,4	82,5	82,5	82,4	82,2	81,9	81,5	81	79,7	78,9	75,6	72,9	69,6	65,7	61,3	56,3		
80 125B	*	*	*	5,5	7,5		18,5	20,7	21	21,1	21	20,9	20,7	20,4	20	19,5	18,9	18,3	16,8	16	13,2	11,2	9,1	7	4,9			
80 125A	*	*	*	7,5	10		23,3	24,9	25	25,1	25	24,9	24,7	24,5	24,1	23,7	23,2	22,6	21,3	20,5	17,9	16	13,8	11,5	9,1	6,6		
80 160D	*	*	*	11	15		27,2	27,6	27,7	27,7	27,8	27,8	27,7	27,7	27,6	27,4	27,3	26,8	26,5	25,3	24,2	22,8	21,2	19,3	17	14,5		
80 160C	*	*	*	15	20		31,6	32,5	32,7	32,8	32,9	33	33	33	33	32,9	32,8	32,6	32,2	31,9	30,6	29,4	28,1	26,4	24,4	22,2	19,6	
80 160B	*	*	*	18,5	25		32,9	33,8	34	34,1	34,2	34,3	34,4	34,4	34,4	34,4	34,3	34,1	33,7	33,4	32,1	30,9	29,4	27,6	25,4	22,9	19,9	
80 160A	*	*	*	22	30		37,1	38	38,2	38,3	38,5	38,6	38,6	38,7	38,7	38,6	38,5	38,4	38	37,7	36,5	35,4	34	32,2	30,2	27,8		
80 200B	*	*	*	30	40		51	53,9	54,5	55	55,4	55,8	56,1	56,3	56,5	56,6	56,6	56,5	56,2	56	54,8	53,6	52,2	50,5	48,5	46,3	43,8	30,9
80 200A	*	*	*	37	50		60,8	63,5	64,1	64,5	65	65,4	65,7	65,9	66,1	66,3	66,4	66,4	66,3	66,2	65,4	64,6	63,6	62,4	60,9	59,2	57,3	47,4
80 250C		*	*	45	60		67,8	69	69,3	69,5	69,7	69,9	70,1	70,2	70,3	70,3	70,3	70,1	69,9	69,2	68,4	67,4	66,2	64,7	63	61	49,9	
80 250B		*	*	55	75		86,9	87,8	88	88,2	88,4	88,6	88,8	88,9	89,1	89,2	89,3	89,4	87,9	87,8	86,9	86,1	85	83,8	82,4	80,7	78,9	70,2
80 250A		*	*	75	100		101	102,3	102,5	102,7	102,9	103,1	103,3	103,5	103,6	103,8	103,9	104	104,1	104,2	104,1	103,8	103,4	102,8	102,1	101	99,8	92,1

Trifase Three-phase	CNG	BSN	Potenza nominale Nominal power	Portata - Capacity																							
				Q [m³/h]	0	48	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	360	384	408	432						
				Q [l/1']	0	800	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000	6400	6800	7200						
				kW	HP	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)																					
100 250E	•	•	45	60	H [m]	57,6	59,5	60,7	60	58,8	56,5	54	52	49,7	47,4	44,8	41,7	38	33,5	29							
100 250D	•	•	55	75		73,1	74,4	74,1	73,5	72,7	71,5	69,8	67,9	65,7	62,8	60	56,8	53,2	49,1	45,2							
100 250C	•	•	75	100		85,8	87,1	87,1	86,5	85,6	84,7	83,1	81,3	79,1	76,8	74,1	72,8	67,3	63,7	59,3	55,4						
100 250B	•	•	90	125		94,8	96,2	96,2	95,6	95	94	92,5	90,9	88,8	86,4	83,9	80,8	77,5	74	70,1	65,8						
100 250A	•	•	110	150		98,7	100	101	100,7	99,9	98,4	96,5	94,7	92,6	90,7	88,3	84,7	82	78,3	75,4	71	65,8					

50 Hz - min⁻¹ ~ 1450 - 4 poli


Trifase Three-phase	CNG	BSN	Potenza nominale Nominal Power		Portata - Capacity																							
					Q [m³/h]	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24						
					Q [l/1']	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400						
					[kW]	[HP]	Prevalenza (m C.A.) Total head (m W.C.)																					
32 125B		•	0,26	0,35	H [m]	5,4	5,3	5,1	5	4,6	4,3	3,6	3															
32 125A		•	0,26	0,35		6,5	6,6	6,6	6,5	6	5,6	5	4,1	3,1														
32 160B		•	0,37	0,5		7,6	7,6	7,5	7,4	7,1	6,9	6,4	5,8	5,1	4,3													
32 160A	•	•	0,55	0,75		9,3	9,4	9,4	9,3	9,1	8,6	8,3	7,8	7	6,3	5,5												
32 200C		•	0,55	0,75		11	11,1	11	10,8	10,5	10,3	9,8	9,4	8,8	8,1	7,5												
32 200B	•	•	0,75	1		12,8	12,9	12,8	12,6	12,5	12	11,6	11,3	10,6	10	9,5												
32 200A	•	•	1,1	1,5		14,9	14,9	14,9	14,8	14,5	14,4	14	13,6	13,1	12,5	11,9												
32 250C	•	•	1,1	1,5		18,8	18,8	18,8	18,6	18,5	18,3	18	17,5	17	16,4	15,6	15											
32 250B	•	•	1,5	2		22,4	22,4	22,4	22,3	22,1	22	21,8	21,4	20,8	20,3	19,4	18,5											
32 250A	•	•	2,2	3		24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,4	24	23,5	23	21,9	20,8											
40 125C		•	0,26	0,35		4,4	4,5	4,5	4,8	4,6	4,5	4,4	4,3	4	3,8	3,4	3,1	2,8	2,1									
40 125B		•	0,37	0,5		5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,5	5,4	5,1	4,9	4,6	4,5	4,1	3,6	3,1								
40 125A	•	•	0,55	0,75		6,6	6,8	6,9	6,9	6,9	6,8	6,6	6,6	6,4	6,3	5,9	5,8	5,4	4,9	4,4	4							
40 160B		•	0,55	0,75		7,8	7,8	7,9	7,8	7,5	7,5	7,1	6,9	6,8	6,3	5,9	5,5	4,9	4,3	3,6								
40 160A	•	•	0,55	0,75		9,6	9,8	9,7	9,6	9,5	9,4	9,1	8,9	8,6	8,3	8	7,4	6,9	6,3	5,8								
40 200B	•	•	0,75	1		11	11,1	11,2	11,3	11,1	11,1	10,9	10,8	10,5	10,1	9,8	9,3	8,6	8	7,3	6,3							
40 200A	•	•	1,1	1,5		13,6	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8	13,7	13,6	13,5	13,3	12,9	12,4	12	11,4	10,8	10	9,1						
40 250B	•	•	1,5	2	18	18	18,1	18,1	18	17,8	17,6	17,5	17,3	17	16,6	16,3	15,9	15,4	14,8	14	13,6							
40 250A	•	•	2,2	3	21,1	21,3	21,4	21,5	21,4	21,4	21,3	21,3	21,1	21	20,6	20,3	19,9	19,5	18,9	18,4	17,9							

50 Hz - min⁻¹ ~ 1450 - 4 poli

Trifase Three-phase	CNG	BSN	Potenza nominale Nominal Power		Portata - Capacity																									
					Q [m³/h]	0	3	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	28,5	30	33	36	39					
					Q [l/1']	0	50	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	475	500	550	600	650					
			[kW]	[HP]	Prevalenza (m C.A.) Total head (m W.C.)																									
50 125C		•	0,37	0,5	H (m)	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,3	4,1	4	3,9	3,8	3,5	3,4	3,1	2,5									
50 125B		•	0,37	0,5		5,6	5,6	5,6	5,6	5,5	5,5	5,4	5,3	5,1	5	4,9	4,8	4,6	4,4	4,3	3,6									
50 125A	•	•	0,55	0,75		6,4	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,3	6,3	6,2	6,1	6	5,9	5,8	5,6	5,5	4,9									
50 160B	•	•	0,75	1		7,9	8	8	8	8	7,9	7,8	7,6	7,5	7,4	7,4	7,1	7	6,8	6,6	5,9	5,5	4,9							
50 160A	•	•	1,1	1,5		9,9	10	10	10	10	10	10	9,9	9,8	9,6	9,5	9,4	9,4	9,3	9,1	8,5	8,3	7,8	7						
50 200C	•	•	1,1	1,5		11,3	11,6	11,8	11,8	11,9	11,8	11,6	11,5	11,4	11,3	11,1	10,9	10,6	10,3	10	8,6	8,1	7	5,8						
50 200B	•	•	1,5	2		13,1	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,5	13,5	13,4	13	12,8	12,5	12,3	11,9	11,6	10,5	9,9	8,9	7,5						
50 200A	•	•	2,2	3		14,9	15,3	15,4	15,4	15,4	15,3	15,3	15,1	15	14,8	14,6	14,3	14	13,8	13,4	12	11,6	10,5	9,4						
50 250C	•	•	2,2	3		18,3	18,5	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,6	18,4	18,1	18	17,9	17,8	17,5	16,8	16,3	15,5	14,5	13,5					
50 250B	•	•	2,2	3		20,5	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,5	20,4	20,3	20	19,9	19,8	19,5	18,5	18,1	17,5	16,6	15,4					
50 250A	•	•	3	4		22,4	22,6	22,8	22,8	22,8	22,7	22,6	22,6	22,5	22,4	22,3	22,1	22	21,8	21,6	20,8	20,1	19,5	18,5	17,4					

Trifase Three-phase	CNG	BSN	Potenza nominale Nominal Power		Portata - Capacity																									
					Q [m³/h]	0	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	48	51	60	66	72	78	84	90	96	120			
					Q [l/1']	0	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	850	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	2000			
			[kW]	[HP]	Prevalenza (m C.A.) Total head (m W.C.)																									
65 125B	•	•	0,75	1	H [m]	5,9	6,3	6,3	6,3	6,1	6	5,9	5,8	5,6	5,4	5,1	4,8	4	3,5											
65 125A	•	•	1,1	1,5		6,5	6,8	6,8	6,7	6,7	6,6	6,5	6,5	6,1	5,9	5,8	5,4	4,6	4,3											
65 160C	•	•	1,1	1,5		7,9	8,4	8,5	8,5	8,4	8,3	8,2	8,1	8	7,8	7,5	7,4	6,9	6,6	5,5										
65 160B	•	•	1,5	2		9,1	9,6	9,8	9,8	9,8	9,7	9,6	9,6	9,5	9,3	9,1	8,9	8,4	8,1	7										
65 160A	•	•	2,2	3		10,4	11,1	11,2	11,2	11,3	11,2	11,1	11,1	11	10,9	10,8	10,5	10	9,8	8,6										
65 200C	•	•	2,2	3		11,1	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,5	11,5	11,4	11,3	11,1	10,6	10,4	9,4	8,6	7,6								
65 200B	•	•	2,2	3		12	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3	12,1	11,8	11,5	10,6	9,8	8,9								
65 200A	•	•	3	4		13,1	13,5	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,6	13,5	13,4	13,4	13,3	13	12,8	11,9	11,1	10,3								
65 250B	•	•	4	5,5		17,8	18,1	18,1	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,1	18	17,9	17,8	17,5	17,3	16,4	15,8	14,9								
65 250A	•	•	5,5	7,5		19,9	20,4	20,5	20,6	20,6	20,6	20,6	20,5	20,5	20,4	20,3	20	19,8	18,9	18,3	17,4									
80 125B	•	•	0,75	1		4,5	5	5,1	5,1	5,1	5,1	5	5	4,9	4,8	4,6	4,5	4,1	3,9	3,1	2,6	2								
80 125A	•	•	1,1	1,5		6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,4	6,3	6,1	6	6	5,6	5,5	4,9	4,4	3,8								
80 160D	•	•	1,1	1,5		6,8	7,2	7,3	7,4	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,4	7,3	7,3	7,1	7	6,6	6,3	5,9	5,5	5						
80 160C	•	•	1,5	2		8	8,4	8,5	8,6	8,7	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,5	8,4	8,3	8	7,6	7,3	6,9	6,5						
80 160B	•	•	2,2	3		8,8	9,1	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,3	9,3	9,1	8,8	8,6	8,3	8	7,5						
80 160A	•	•	3	4		9,8	10	10,1	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,3	10,3	10,1	10	9,8	9,5	9,4	9,1	8,8						
80 200B	•	•	4	5,5		13,3	13,5	13,6	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,9	13,9	14	14	14	14,1	14	13,8	13,5	12,4	10					
80 200A	•	•	5,5	7,5		15,6	15,9	16	16,1	16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,4	16,4	16,5	16,5	16,6	16,5	16,4	16,3	15,8	14,8	13,3				
80 250C	•	•	5,5	7,5		16,9	17,3	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,1	16,9	16,5	16,3	15,8	15,1	12,5			
80 250B	•	•	7,5	10		20,5	21,3	21,5	21,6	21,8	21,8	21,9	22	22	22	22	22	21,9	21,9	21,9	21,5	21,3	20,9	20,5	20,3	19,9	17,5			
80 250A	•	•	9,2	12,5		25,4	25,5	25,6	25,8	25,8	25,8	25,8	25,9	25,9	26	26	26	26	26,1	26,1	25,9	25,8	25,6	25,5	25,4	25	23			

Trifase Three-phase	CNG	BSN	Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity																									
					Q [m³/h]	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240	252			
					Q [l/1']	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200			
			kW	HP	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)																									
100 250D	•	•	5,5	7,5	H [m]	14,4	14,6	14,9	15	15,2	15,0	14,7	14,1	13,5	13,0	12,4	11,9	11,2	10,4	9,5	8,4	7,3								
100 250C	•	•	7,5	10		18,3	18,5	18,6	18,6	18,5	18,4	18,2	17,9	17,5	17,0	16,4	15,7	15,0	14,2	13,3	12,3	11,3								
100 250B	•	•	11	15		21,2	21,4	21,6	21,7	21,7	21,6	21,4	21	20,5	20	19,5	19	18,3	17,4	16,5	15,5	14,5	13,2	12,2	10,8	9,3				
100 250A	•	•	15	20		24,9	25,1	25,2	25,2	25,4	25,4	25,1	24,7	24,4	23,8	23,3	22,8	21,9	21,1	20,3	19,4	18,3	17,4	16,3	15,3	13,8	12,4			

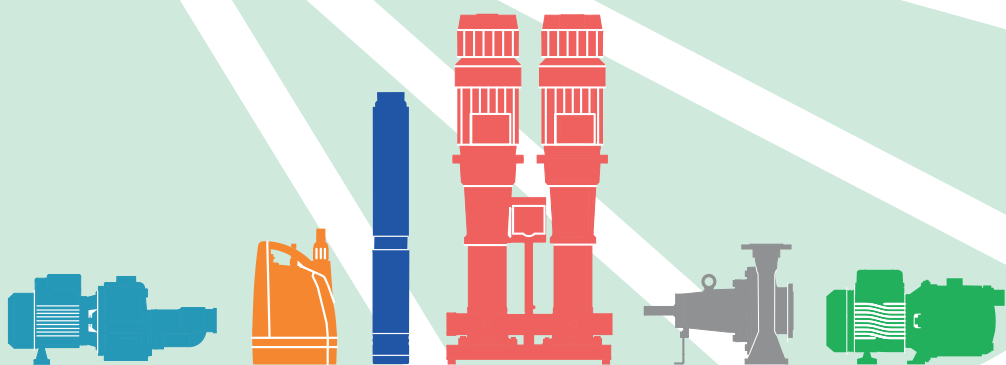

SEA LAND S.R.L.

Via E. Mattei, 25 35038 TORREGLIA (PD) ITALY - Tel. +39 049 5212944 - info@sea-land.it www.sea-land.it

MKV

multistadio
ad asse verticale



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensa- tore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity																						
										Q [m³/h]	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	8,4	9	10,8	12	15										
										Q [l/l']	0	20	40	50	60	80	100	140	150	180	200	250										
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) Total head (m W.C.)																						
MKV 3/10 M	MKV 3/10 T	1,1	1,5	1820	1710	31,5	8,5	5,2	3,1	H [m]	103,9	91	75,4	65,9	55,5	31,9																
MKV 3/12 M	MKV 3/12 T	1,47	2	2060	2040	36	9,2	6,6	3,9		123,1	106	85,7	74,4	62,3	35,6																
MKV 3/15 M	MKV 3/15 T	1,85	2,5	2660	2580	45	11,7	7,6	4,8		161,7	142	118,4	104,4	89,1	54,8																
MKV 6/6 M	MKV 6/6 T	1,1	1,5	1840	1740	31,5	7,9	5	2,9		74,2	69	64,6	61,4	58	50,2	41,2	19,6	13,5													
MKV 6/7 M	MKV 6/7 T	1,47	2	2080	2050	36	8,5	6,2	3,6		86,2	79,4	74,7	70,9	66,8	57,6	46,9	21,4	14,2													
MKV 6/9 M	MKV 6/9 T	1,85	2,5	2630	2540	45	11,6	7,6	4,4		110,5	105	97,9	93,6	88,7	77,6	64,5	32,4	23,2													
-	MKV 6/10 T	2,2	3	-	2730	-	-	8	4,7		122,6	115	106,6	101,5	95,8	83	68,4	33,3	23,3													
MKV 6/12 M	MKV 6/12 T	3	4	3750	3480	80	18,1	10,5	6,4		147,7	141	133,4	128,1	122,1	107,9	90,9	48,4	36													
MKV 9/5 M	MKV 9/5 T	1,1	1,5	1840	1750	31,5	8,4	5,3	3,1		58,2	55,4	53	51,6	50	46,6	42,9	34,5	32,2	24,9	19,5											
MKV 9/6 M	MKV 9/6 T	1,47	2	2100	2076	36	9,3	6,8	3,9		68,7	65,8	62,6	60,8	58,9	54,7	50	39,1	35,9	26,6	19,2											
MKV 9/7 M	MKV 9/7 T	1,85	2,5	2450	2430	45	10,9	7,7	4,5		81,1	77	74,1	72,1	70,1	65,8	61,2	50,1	46,8	35,1	26,6											
MKV 9/10 M	MKV 9/10 T	3	4	3680	3580	80	18,3	10,8	6,2		111	108	105,1	103	100,7	95,3	88,9	73,3	68,8	53,8	42,5											
-	MKV 9/12 T	3	4	-	4300	-	-	13	7,5		138,6	135	132	129,6	126,8	120,5	112,9	94,2	88,7	70,5	56,9											
-	MKV 9/15 T	4	5,5	-	5290	-	-	15,6	9		169,1	165	160,7	157,7	154,2	146,2	136,6	112,7	105,8	82,7	65,4											
MKV 12/5 M	MKV 12/5 T	1,85	2,5	2810	2670	45	11,4	7,8	4,6	54,3	53,2	52,7	52,2	51,5	50,1	48,5	44,4	43,2	39,3	36,3	28											
MKV 12/6 M	MKV 12/6 T	2,2	3	3500	3100	80	14,7	9,2	5,2	73	70,8	69,5	68,6	67,6	66,4	4,9	60,2	59	54,4	51,3	38,8											
MKV 12/7 M	MKV 12/7 T	3	4	4000	3900	80	20	11,2	6,9	84,6	81,9	79,3	78,6	77,9	76,1	73,7	67,7	65,9	59,7	55	41											
-	MKV 12/10 T	4	5,5	-	5450	-	-	14,7	9,3	117,2	116	115,3	114,4	113,3	110,7	107,5	99,1	96,5	88	81,5	62,4											
-	MKV 12/12 T	5,5	7,5	-	6440	-	-	11,3	7	142,1	141	139,3	138,1	136,8	133,4	129,3	118,8	115,7	105,2	97,3	74,1											

a) ~ Monofase 220 V b) ~ Trifase 220/380 V

MCXV

multistadio
ad asse verticale



Cuore d'acciaio
Heart of steel



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensa- tore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity											
										Q [m³/h]	0	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,4	6	7
a	b	Kw	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [l/1']	0	33	42	50	58	67	75	83	90	100	117
Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)																					
MCXV 3-7 M	MCXV 3-7 T	1,1	1,5	1230	1270	36	6,5	5,3	3	H [m]	78,6	65,6	60,5	54,8	48,6	41,8	34,3				
MCXV 3-8 M	MCXV 3-8 T	1,5	2	1400	1450	36	9	6	4		91	77	71,4	64,9	57,9	50,2	41,6				
MCXV 3-10 M	MCXV 3-10 T	1,5	2	1780	1810	36	9,3	6,5	4		112,7	94,4	87,1	78,9	70,1	60,4	49,7				
MCXV 3-12 M	MCXV 3-12 T	2,2	3	2130	2170	45	13	7	4		137,2	116,8	108,3	98,7	88,3	76,6	63,6				
MCXV 3-14 M	MCXV 3-14 T	2,2	3	2500	2530	45	13,5	7,5	4		159,3	134,6	124,6	113,3	101,1	87,4	72,4				
MCXV 5-5 M	MCXV 5-5 T	1,1	1,5	1470	1500	36	6,6	6	4		56,3	52,1	50,7	49,2	47,6	45,8	43,8	41,6	39,4	36,1	28,8
MCXV 5-7 M	MCXV 5-7 T	1,5	2	1820	1860	36	9	6,5	4		79,3	73,5	71,6	69,5	67,3	64,7	62	58,9	55,9	51,2	41
MCXV 5-8 M	MCXV 5-8 T	2,2	3	2010	2040	45	9,4	7,2	4		92	86,1	84,1	82	79,6	76,9	73,9	70,4	67,2	61,8	50,5
MCXV 5-10 M	MCXV 5-10 T	2,2	3	2370	2400	45	13,3	7,7	5		114,1	106,3	103,7	100,8	97,8	94,2	90,4	86	81,9	75,2	60,8
-	MCXV 5-12 T	3	4	-	2760	-	-	9,4	6		137,6	128,4	125,4	122,1	118,5	114,3	109,7	104,4	99,6	91,6	74,5
-	MCXV 5-14 T	3	4	-	3120	-	-	10,7	6		159,7	148,4	144,7	140,7	136,4	131,4	126	119,8	114	104,6	84,5

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensa- tore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity													
a	b	Kw	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Q [m³/h]	0	4	4,5	5	5,4	6	7	8	9	10	11	14	
										Q [l/1']	0	67	75	83	90	100	117	133	150	167	183	233	
										Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)													
MCXV 9-6 M	MCXV 9-6 T	2,2	3	2520	2620	45	13,6	8,2	5	H [m]	71,5	66,1	65,4	64,7	63,9	62,7	60,5	58,3	55,9	52,5	48	28,6	
-	MCXV 9-7 T	3	4	-	2890	-	-	-	9,7		6	83,9	77,7	77	76,2	75,4	74	71,4	68,9	66,2	62,3	57,1	34,4
-	MCXV 9-8 T	3	4	-	3150	-	-	-	11		7	95,5	88,1	87,3	86,3	85,3	83,6	80,7	77,7	74,6	70,1	64,1	38,1

a) ~ Monofase 230 V

b) ~ Trifase 230/400 V

MVX

multistadio ad asse verticale



Cuore d'acciaio
Heart of steel



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity													
				Q [m³/h]	0	0,64	1,29	1,61	1,93	2,25	2,57	2,89	3,21	3,54	3,86	4,18	4,50
				Q [l/1']	0	10,71	21,43	26,79	32,14	37,50	42,86	48,21	53,57	58,93	64,29	69,64	75
				Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)													
a	b	kW	HP	H [m]	74,6	73,3	70,4	68,4	66,1	63,5	60,3	56,6	52,3	47,3	41,6	35,3	28,7
MVX 3-10 FM	MVX 3-10 FT	1,1	1,5		81,7	79,8	77,14	74,7	72,2	69,1	65,6	61,5	57,3	51,3	45,4	37,5	30,9
MVX 3-12 FM	MVX 3-12 FT	1,1	1,5		88,8	87,1	83,4	80,9	78,1	74,8	70,9	66,4	61,2	55,2	48,3	40,8	32,9
MVX 3-14 FM	MVX 3-14 FT	1,5	2		104,8	103	99	96,2	93,1	89,4	84,9	79,8	73,8	66,8	58,8	50	40,7
MVX 3-16 FM	MVX 3-16 FT	1,5	2		119,1	117	112,1	108,9	105,2	100,9	95,8	89,8	82,9	74,9	65,7	55,6	45,1
MVX 3-18 FM	MVX 3-18 FT	2,2	3		135,8	133,8	128,8	125,5	121,5	116,8	111,3	104,7	97,1	88,2	77,9	66,6	54,6
MVX 3-21 FM	MVX 3-21 FT	2,2	3		157,6	155,1	149,1	145	140,3	134,8	128,2	120,5	111,5	101	89	75,9	61,9
MVX 3-25 FM	MVX 3-25 FT	2,2	3		186,3	183,1	175,5	170,5	164,8	158	150	140,7	130	117,4	103	87,4	71
-	MVX 3-29 FT	3	4		219,2	216,1	208,2	202,8	196,4	188,9	180	169,4	157,2	142,8	126,3	108,1	88,8
-	MVX 3-33 FT	3	4		248,4	244,7	235,3	229,1	221,7	213,1	202,8	190,7	176,7	160,3	141,4	120,7	98,8

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity														
				Q [m³/h]	0	1,14	2,29	2,86	3,43	4	4,57	5,14	5,71	6,29	6,86	7,43	8	
				Q [l/1']	0	19	38,10	47,62	57,14	66,67	76,19	85,71	95,24	104,76	114,29	123,81	133,33	
				Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)														
a	b	kW	HP	H [m]	52,5	51,6	49,5	47,6	45,5	43,2	40,8	38,4	35,7	32,5	28,3	23,6	18,4	
MVX 6-7 FM	MVX 6-7 FT	1,1	1,5		59,7	58,6	56	53,8	51,4	48,7	46	43,2	40,1	36,3	31,6	26,2	20,3	
MVX 6-9 FM	MVX 6-9 FT	1,1	1,5		66,8	65,5	62,4	59,9	57,1	54,1	50,9	47,8	44,3	40	34,7	28,7	22,1	
MVX 6-10 FM	MVX 6-10 FT	1,5	2		75,2	74	70,9	68,3	65,3	62	58,6	55,1	51,2	46,6	40,7	34	26,6	
MVX 6-11 FM	MVX 6-11 FT	1,5	2		82,4	81	77,5	74,5	71,2	67,5	63,8	59,9	55,6	50,6	44,1	36,7	28,6	
MVX 6-14 FM	MVX 6-14 FT	2,2	3		105,7	104,2	100,1	96,5	92,4	87,8	83,1	78,2	72,7	66,4	58,2	48,8	38,4	
MVX 6-17 FM	MVX 6-17 FT	2,2	3		127,6	125,5	120,1	115,6	110,4	104,8	99	93	86,4	78,6	68,6	57,2	44,6	
-	MVX 6-20 FT	3	4		151,8	149,9	144,4	139,3	133,5	127	120,3	113,3	105,6	96,7	85	71,6	56,6	
-	MVX 6-23 FT	3	4		173,9	171,5	164,9	158,9	152,1	144,6	136,8	128,8	119,9	109,5	96	80,6	63,4	
-	MVX 6-28 FT	4	5,5		214	212,4	202,4	195,9	188,7	180,7	171,8	161,5	149,6	135,7	119,6	101,2	80,7	
-	MVX 6-33 FT	4	5,5		251,3	249	236,8	228,9	220,2	210,7	200	187,8	173,7	157,4	138,4	116,6	92,5	

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity														
				Q [m³/h]	0	2,1	4,3	5,4	6,4	7,5	8,6	9,6	10,7	11,8	12,8	13,9	15	
				Q [l/1']	0	35,7	71,4	89,3	107,1	125	142,9	160,7	178,6	196,4	214,3	232,1	250	
				Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)														
a	b	kW	HP	H [m]	29,8	29,6	28,9	28,2	27,3	26,1	24,7	23,1	21,1	19	16,6	13,9	11,1	
MVX 10-3 FM	MVX 10-3 FT	1,1	1,5		39,8	39,6	38,8	37,9	36,7	35,2	33,4	31,1	28,6	25,7	22,5	18,9	15,1	
MVX 10-5 FM	MVX 10-5 FT	1,5	2		49,4	49	47,8	46,6	45	43	40,1	37,8	34,6	31	27	22,6	17,8	
MVX 10-6 FM	MVX 10-6 FT	2,2	3		59,9	59,7	58,4	57,1	55,4	53,2	50,4	47,1	43,2	38,9	34,1	28,8	23	
-	MVX 10-8 FT	3	4		80,4	80,3	78,8	77,3	75,1	72,2	68,5	64,2	59,1	53,3	46,9	39,8	32,1	
-	MVX 10-10 FT	4	5,5		101,1	101,1	99,5	97,6	95	91,5	87	81,6	75,3	68,1	60	51,1	41,5	
-	MVX 10-12 FT	4	5,5		120,8	120,7	118,5	116,2	112,9	108,6	103,1	96,6	89	80,3	70,7	60	48,5	
-	MVX 10-15 FT	5,5	7,5		151,1	151	148,4	145,5	141,5	136,1	129,3	121,2	111,7	100,9	88,8	75,5	61,1	
-	MVX 10-19 FT	7,5	10		191,9	192	189	185,5	180,4	173,7	165,3	155	143	129,4	114,1	97,2	78,9	
-	MVX 10-23 FT	7,5	10		231,5	231,2	227,1	222,6	216,3	208	197,7	185,1	170,5	154	135,5	115	93	
-	MVX 10-24 FT	11	15		244,1	245	242,1	238,2	232,3	224,2	213,9	201,1	186,1	168,9	149,5	128,2	105	

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V ≤ 5,5Hp ~Trifase 400/690 V > 5,5Hp

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity													
a	b	kW	HP	Q [m³/h]	0	3,6	7,1	8,9	10,7	12,5	14,3	16,1	17,9	19,6	21,4	23,2	25
				Q [l/1']	0	59,5	119	148,8	178,6	208,3	238,1	267,9	297,6	327,4	357,1	386,9	416,7
				Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)													
MXV 15-2 FM	MXV 15-2 FT	2,2	3	H [m]	28,9	27,8	26,4	25,6	24,8	23,8	22,8	21,5	19,7	17,6	15,1	12,4	9,5
-	MXV 15-3 FT	3	4		43,6	41,8	39,8	38,6	37,4	36	34,5	32,5	29,9	26,7	22,9	18,9	14,6
-	MXV 15-4 FT	4	5,5		58,4	56,1	53,5	51,8	50,3	48,4	46,4	43,8	40,4	36,2	31,1	25,8	20
-	MXV 15-6 FT	5,5	7,5		87,7	84,5	80,6	78,3	76	73,3	70,4	66,9	61,9	55,4	48,5	40,3	31,6
-	MXV 15-8 FT	7,5	10		117,2	112,9	107,9	104,8	101,8	98,2	94,4	89,7	83	74,4	65,2	54,3	42,7
-	MXV 15-10 FT	11	15		147,7	142,6	136,7	133	129,4	125,1	120,5	114,9	106,8	96,1	84,7	71,2	56,4
-	MXV 15-11 FT	11	15		162,3	156,7	150,1	146	142,1	137,3	132,1	126	117	105,3	92,7	77,8	61,6
-	MXV 15-12 FT	11	15		176,8	170,7	163,5	158,9	154,6	149,4	143,8	137	127,2	114,3	100,6	84,4	66,7
-	MXV 15-13 FT	11	15		191,4	184,7	176,8	171,8	167,1	161,4	155,3	147,9	137,3	123,3	108,4	90,8	71,7
-	MXV 15-14 FT	11	15		205,8	198,6	190	184,7	179,6	173,4	166,8	158,7	147,2	132,2	116,1	97,1	76,6
-	MXV 15-16 FT	15	20		235,5	227,2	217,4	211,3	205,5	198,4	190,9	181,7	168,6	151,5	133,1	111,4	87,9
-	MXV 15-17 FT	15	20		250	241,1	230,6	224,1	217,9	210,4	202,3	192,5	178,6	160,3	140,8	117,7	92,8

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 230/400 V < 5,5Hp ~Trifase 400/690 V > 5,5Hp

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity													
		kW	HP	Q [m³/h]	0	6,6	13,1	16,4	19,7	23	26,3	29,6	32,9	36,1	39,4	42,7	46
				Q [l/1']	0	109,5	219	273,8	328,6	383,3	438,1	492,9	547,6	602,4	657,1	711,9	766,7
				Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)													
MXV 30/2 FT		5,5	7,5	H [m]	48,6	45,5	43,9	42,8	41,6	40,4	38,7	36,9	35	32,5	29,6	26,3	22,5
MXV 30/3-2A FT		5,5	7,5		60,2	57,1	55,4	53,8	51,9	49,6	47,2	44,3	40,8	36,7	32,4	27,4	21,4
MXV 30/3 FT		7,5	10		72,8	68,3	65,8	64,2	62,4	60,5	58	55,3	52,4	48,7	44,4	39,3	33,6
MXV 30/4-2A FT		7,5	10		84,4	79,8	77,3	75,2	72,7	69,7	66,5	62,7	58,2	52,9	47,1	40,4	32,6
MXV 30/4 FT		11	15		97,9	92	88,9	86,9	84,6	82,2	79	75,5	71,7	66,8	61,1	54,4	46,9
MXV 30/5-2A FT		11	15		109,7	103,8	100,8	98,3	95,4	91,9	88	83,4	78	71,5	64,4	56,1	46,6
MXV 30/5 FT		15	20		122,4	114,9	111,1	108,5	105,7	102,6	98,6	94,2	89,5	83,3	76,2	67,8	58,4
MXV 30/6-2A FT		15	20		134,1	126,7	122,9	119,9	116,4	112,2	107,6	102,1	95,7	88	79,4	69,4	58
MXV 30/6 FT		15	20		146,4	137,4	132,7	129,5	126,1	122,3	117,4	112,2	106,4	99	90,4	80,3	69
MXV 30/7-2A FT		15	20		158,1	149,1	144,4	140,8	136,6	131,8	126,3	119,9	112,5	103,5	93,5	81,8	68,4
MXV 30/7 FT		18,5	25		170,8	160,3	154,8	151,1	147,1	142,6	137	130,8	124,1	115,5	105,5	93,7	80,5
MXV 30/8-2A FT		18,5	25		182,5	172	166,5	162,3	157,6	152,2	145,8	138,6	130,3	120	108,5	95,2	80
MXV 30/8 FT		18,5	25		194,7	182,6	176,2	171,9	167,2	162,1	155,6	148,5	140,8	130,9	119,4	105,9	90,8
MXV 30/9-2A FT		22	30		208,5	196,7	190,8	186,4	181,3	175,4	168,4	160,4	151,2	139,9	127,1	112,1	95,2
MXV 30/9 FT		22	30		220,9	207,6	200,8	196,2	191,2	185,6	178,5	170,6	162,1	151,2	138,3	123,2	106,5
MXV 30/10-2A FT		22	30		232,7	219,4	212,7	207,7	202	195,4	187,6	178,7	168,6	156	141,7	125	106,3
MXV 30/10 FT		30	40		246,4	231,7	224,4	219,5	214	208	200,2	191,6	182,2	170,2	155,9	139,2	120,7
MXV 30/11-2A FT		30	40		258,3	243,6	236,5	231,1	225,1	218	209,6	199,9	188,9	175,3	159,5	141,3	120,7
MXV 30/11 FT		30	40		270,8	254,6	246,6	241,1	235,1	228	219,8	210,3	199,9	186,7	171	152,6	132,2
MXV 30/12-2A FT		30	40		282,7	266,5	258,6	252,7	246	238,4	229,1	218,5	206,5	191,7	174,5	154,6	132,2
MXV 30/12 FT		30	40		295,2	277,5	268,6	262,6	256	248,7	239,3	228,8	217,5	203	185,9	165,8	143,5
MXV 30/13-2A FT		30	40		307	289,4	280,6	274,2	266,9	258,6	248,5	237	224,1	208	189,4	167,7	143,4
MXV 30/13 FT		30	40		319,6	300,3	290,6	284	276,8	268,9	258,6	247,3	235	219,3	200,7	178,9	154,8

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity													
		kW	HP	Q [m³/h]	0	10	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
				Q [l/1']	0	166,7	333,3	416,7	500	583,3	666,7	750	833,3	916,7	1000	1083,3	1166,7
				Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)													
MXV 45/2 FT		7,5	10	H [m]	48,6	48,1	46,5	45,3	44,1	42,9	41,3	39,2	36,5	33,5	30,3	26,5	22
MXV 45/3-2A FT		11	15		63,2	62,4	61	59,6	57,9	56	53,2	49,8	45,8	41,1	35,7	29,7	22,8
MXV 45/3 FT		11	15		73,4	72,8	70,5	68,8	67,1	65,3	63,1	59,9	56	51,5	46,8	41,1	34,4
MXV 45/4-2A FT		15	20		87,6	86,6	84,3	82,3	80	77,5	73,9	69,5	64,1	57,9	50,9	43	33,9
MXV 45/4 FT		15	20		97,8	96,9	93,8	91,4	89,1	86,7	83,7	79,5	74,2	68,2	61,9	54,2	45,3
MXV 45/5-2A FT		18,5	25		111,9	110,6	107,6	104,9	102	98,9	94,6	89	82,4	74,6	66	56,2	44,8
MXV 45/5 FT		18,5	25		122	120,9	117	113,9	111	108	104,3	99	92,4	84,9	77	67,4	56,2
MXV 45/6-2A FT		22	30		137,3	135,9	132,3	129,1	125,8	122,2	117,3	110,8	102,9	93,8	83,6	72	58,5
MXV 45/6 FT		22	30		147,5	146,4	142	138,4	135,1	131,6	127,2	121	113,3	104,3	94,8	83,5	70,2
MXV 45/7-2A FT		30	40		162,4	161	156,8	153,1	149,3	145,1	139,6	132,2	123,1	112,5	100,8	87,4	71,7
MXV 45/7 FT		30	40		172,8	171,5	166,5	162,5	158,7	154,6	149,7	142,6	133,6	123,3	112,2	99,1	83,6
MXV 45/8-2A FT		30	40		186,9	185,2	180,3	175,9	171,5	166,8	160,5	152,1	141,6	129,5	116,2	100,9	83
MXV 45/8 FT		30	40		197,2	195,7	189,9	185,3	180,9	176,2	170,5	162,3	152	140,2	127,5	112,5	94,8
MXV 45/9-2A FT		37	50		211,3	209,5	203,7	198,8	193,8	188,5	181,5	172	160,2	146,6	131,7	114,5	94,3
MXV 45/9 FT		37	50		221,6	219,9	213,4	208,1	203,1	197,9	191,4	182,2	170,6	157,3	143	126,1	106,1
MXV 45/10-2A FT		37	50		235,7	233,6	227	221,4	215,9	209,9	202,1	191,5	178,5	163,4	146,9	127,7	105,3
MXV 45/10 FT		37	50		245,9	244	236,6	230,7	225,1	219,3	212,1	201,7	188,8	174,0	158,1	139,2	117

b) ~ Trifase 230/400 V ≤ 5,5Hp ~Trifase 400/690 V > 5,5Hp

TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity													
			Q [m³/h]	0	12,6	25,1	31,4	37,7	44	50,3	56,6	62,9	69,1	75,4	81,7	88
			Q [l/1']	0	209,5	419	523,8	628,6	733,3	838,1	942,9	1047,6	1152,4	1257,1	1361,9	1466,7
b	kW	HP	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)													
MVX 65/2 FT	11	15	H [m]	56,3	54,6	52,3	50,5	49,3	48	46,7	45,5	44,1	42,1	39,7	36,5	32,5
MVX 65/3-2A FT	15	20		67,5	65,1	64,6	63	61,5	59,9	58	55,6	52,3	48,3	44	38,6	32,2
MVX 65/3 FT	18,5	25		84,4	81,8	78,3	75,5	73,7	71,8	69,9	68	65,9	62,9	59,3	54,4	48,4
MVX 65/4-2A FT	18,5	25		95,3	92	90,2	87,7	85,6	83,3	80,7	77,7	73,6	68,6	63	55,9	47,4
MVX 65/4 FT	22	30		113,3	109,8	105,3	101,7	99,2	96,8	94,2	91,7	89	85	80,4	73,9	66,3
MVX 65/5-2A FT	30	40		125,1	121	118,4	115	112,5	109,7	106,5	103,1	98,5	92,6	86,1	77,5	67,7
MVX 65/5 FT	30	40		142,1	137,9	132,3	127,7	124,7	121,7	118,5	115,5	112,2	107,2	101,5	93,5	84,1
MVX 65/6-2A FT	30	40		153,2	148,3	144,4	140,2	136,9	133,5	129,7	125,6	120,3	113,4	105,7	95,5	83,7
MVX 65/6 FT	37	50		170,2	165,1	158,3	152,8	149,2	145,5	141,7	138	134	128,1	121,2	111,5	100,2
MVX 65/7-2A FT	37	50		181,2	175,4	170,4	165,2	161,4	157,3	152,8	148,1	142,1	134,2	125,3	113,4	99,6

TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity													
			Q [m³/h]	0	16,9	33,7	42,1	50,6	59	67,4	75,9	84,3	92,7	101,1	109,6	118
			Q [l/1']	0	281	561,9	702,4	842,9	983,3	1123,8	1264,3	1404,8	1545,2	1685,7	1826,2	1966,7
b	kW	HP	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)													
MVX 95-1 1A FT	5,5	7,5	H [m]	22,2	21,6	21,4	21,2	20,8	20,2	19,3	18,1	16,5	14,5	12,3	9,6	6,7
MVX 95-1 FT	7,5	10		30,7	29,7	28,6	27,8	26,7	25,6	24,6	23,6	22,4	20,8	18,9	16,6	13,6
MVX 95-2 2A FT	11	15		44,8	43,6	43,5	43,2	42,4	41,2	39,5	37,3	34	30,2	25,8	20,5	14,8
MVX 95-2 FT	15	20		61,9	59,9	57,7	56,1	54	51,8	49,8	47,8	45,4	42,4	38,5	33,9	28,4
MVX 95-3 2A FT	18,5	25		75,5	73,4	72	70,9	69,1	66,7	64	60,7	56,2	50,9	44,5	36,9	28,4
MVX 95-3 FT	22	30		93,7	90,6	87,4	85,1	81,9	78,6	75,6	72,8	69,2	64,7	59	52,2	44,2
MVX 95-4 2A FT	30	40		107,9	104,8	102,6	100,8	98,1	94,8	91,1	87	81,4	74,7	66,5	56,8	46
MVX 95-4 FT	30	40		125,3	121,2	117	113,9	109,7	105,4	101,4	97,6	92,8	86,9	79,3	70,3	59,8
MVX 95-5 FT	37	50		156,2	151	145,7	141,8	136,6	131,1	126,1	121,3	115,3	107,9	98,3	87	73,8
MVX 95-6 FT	45	60		187,8	181,7	175,3	170,7	164,4	157,8	151,9	146,1	139	130,2	118,7	105,2	89,5

a) ~ Trifase 230/400 V ≤ 5,5Hp ~Trifase 400/690 V > 5,5Hp

SKUBA

sommergibili per il drenaggio



TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]	Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]	Portata - Capacity										
						Q [m³/h]	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4
						Q [l/1']	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
a	kW	HP	a	[µF]	1~230 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)										
SKUBA 35	0,26	0,35	240	6,3	1	H [m]	6	5,3	4,7	4,1	3,6	3,1	2,6	2,2	1,8	1,5

a) ~Monofase 230 V

VENEZIA

sommersibili
per il drenaggio



TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]	Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]	Portata - Capacity												
						Q [m³/h]	0	3	4,2	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12		
						Q [l/1']	0	50	70	90	100	120	140	160	180	200		
a	kW	HP	a		[µF]	1~ 230 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)											
Venezia 300	0,26	0,35	310		6,3	1,4	H [m]	6,4	4,6	3,7	2,7	2,1						
Venezia 500	0,37	0,5	430		8	2		8,5	6,7	5,9	4,9	4,4	3,4	2,3				
Venezia 700	0,51	0,7	580		12,5	2,5		10,9	9,3	8,5	7,7	7,2	6,3	5,4	4,3	3,2	2,1	
Venezia 900	0,59	0,8	720		14	3,2		12,4	10,4	9,6	8,8	8,3	7,5	6,6	5,7	4,8	3,9	

a) ~ Monofase 230 V

DA

sommersibili
per il drenaggio



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]		Portata - Capacity									
									Q [m³/h]	0	3	6	9	12	15	18	21	
									Q [l/1']	0	50	100	150	200	250	300	350	
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)									
DA 100 M	-	0,74	1	1040	-	20	4,7	-	H [m]	11,6	11	10,9	10	9,1	7,5	6		
DA 120 M	DA 120 T	0,88	1,2	1390	1460	25	6,2	3,8		13,9	13,5	13,3	12,8	11	9,5	8	6,5	

a) ~ Monofase 230 V b) ~ Trifase 400 V

DAX

sommergibili
per il drenaggio



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]		Portata - Capacity											
									Q [m³/h]	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
									Q [l/1']	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
									Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)											
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 400 V	H [m]	16,7	15,5	14,6	13,3	11,8	10,6	9,4	8	6,6	4,7	
DAX 150 M	DAX 150 T	1,1	1,5	1740	1750	30	8,2	4,3		20,3	18,0	17,0	15,8	14,6	13,5	11,9	10,8	8,7	7,2	5,5
DAX 200 M	DAX 200 T	1,47	2	1920	2040	45	9	4,4												

a) ~Monofase 230 V b) ~Trifase 400 V

LESTA

monoblocco
sommergibili
multistadio



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Corrente assorbita [A] Input current [A]		cos φ	η (Eff.)	Condensatore Capacitor	S.F.	Velocità Speed	Portata - Capacity					
											Q [m³/h]	0	1,2	1,8	2,4	3
											Q [l/1']	0	20	30	40	50
a		kW	HP	IN	START	[Pf.]	[%]	[µF]		[RPM]	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)					
LESTA 50 - 05		0,37	0,5	3,4	10,2	0,94	53	20	1,6	2860	H [m]	47	42	36	29	19
LESTA 50 - 08		0,55	0,75	4,6	13,6	0,94	58	25	1,5	2855		67	60	52	41	27

a) ~Monofase 230 V

SFX

sommergibili per il drenaggio



230 V



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]		Portata - Capacity												
									Q [m³/h]	0	6	12	15	18	24	27	30	36	42	48	
									Q [l/s]	0	100	200	250	300	400	450	500	600	700	800	
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)												
SFX 150 M	SFX 150 T	1,1	1,5	1750	1710	31,5	7,9	3,5	H [m]	10,7	10,4	9,9	9,4	9	7,8	7,2	6,1	4,7			
SFX 200 M	SFX 200 T	1,47	2	2400	2330	36	9,9	4,2		15,3	14,8	14,1	13,4	12,9	11,2	10,3	8,7	6,7	4,5	3	
SFX 300 M	SFX 300 T	2,2	3	2900	2700	55	12,7	5		19,3	19	18,4	17,7	17	15	14,1	13	10,9	8,5	6,8	

a) ~Monofase 230 V b) ~Trifase 400 V

SPX

sommergibili per il drenaggio



230 V



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]		Portata - Capacity											
									Q [m³/h]	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
									Q [l/1']	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)											
SPX 150 M	SPX 150 T	1,1	1,5	1470	1390	31,5	6,7	3,2	H [m]	17,6	16,1	15,3	14,2	12,9	11,4	9,8	8,1	6,2	2,8	1,6
SPX 200 M	SPX 200 T	1,47	2	1750	1660	36	7,8	3,9		22	20,2	19,1	17,7	16,1	14,3	12,3	10,2	7,7	3,5	2

a) ~Monofase 230 V b) ~Trifase 400 V

VENEZIA Vortex

sommersibili
per acque reflue



TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power		Condensatore Capacitor	Corrente assorbita Input current	Portata - Capacity													
			[W]		450 V max	[A]	Q [m³/h]	0	0,6	1,2	1,8	3	4,2	5,4	6	7,2	9	9,6	10,8	
							Q [l/1']	0	10	20	30	50	70	90	100	120	140	160	180	
a	kW	HP	a		[µF]	1~ 230 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)													
Venezia Vortex 525	0,37	0,5	440		8	2,1	H [m]	6,2	5,8	5,3	5	4,2	3,6	2,9	2,7	2,1	1,5	1,3		
Venezia Vortex 925	0,59	0,8	610		14	2,7		8,9	8,5	8	7,6	6,7	5,9	5	4,6	3,8	2,51	2,2	1,4	

a) ~Monofase 230 V

DVJ

sommersibili
per acque reflue



TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]		Portata - Capacity									
									Q [m³/h]	0	3	6	9	12	15	18	21	24
									Q [l/1']	0	50	100	150	200	250	300	350	400
									Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)									
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 400 V	H [m]	8,2	6,9	6	5	3,9	2,6	1,4		
DVJ 100 M	-	0,74	1	980	-	20	4,6	-		9,9 <th>8,8</th> <th>7,7<th>6,8</th><th>5,9<th>5,1<th>4,1<th>3,3<th>2</th></th></th></th></th></th>	8,8	7,7 <th>6,8</th> <th>5,9<th>5,1<th>4,1<th>3,3<th>2</th></th></th></th></th>	6,8	5,9 <th>5,1<th>4,1<th>3,3<th>2</th></th></th></th>	5,1 <th>4,1<th>3,3<th>2</th></th></th>	4,1 <th>3,3<th>2</th></th>	3,3 <th>2</th>	2
DVJ 120 M	DVJ 120 T	0,88	1,2	1500	1510	25	6,8	2,9										

a) ~Monofase 230 V b) ~Trifase 400 V

SGR

sommersibili
per acque reflue



TIPO TYPE		Potenza nominale <i>Nominal power</i>		Potenza assorbita <i>Input power</i> [W]		Condensatore <i>Capacitor</i> 450 V max		Corrente assorbita <i>Input current</i> [A]		Portata - Capacity										
										Q [m³/h]	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
										Q [l/1']	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)											
SGR 150 M	SGR 150 T	1,1	2	1870	1610	20	4,6	-	H [m]	15,2	14	13,5	13	12,5	11,7	10	7,8	6		
SGR 200 M	SGR 200 T	1,47	2	2097	2030	25	6,8	2,9		19,1	17,5	17	16,6	16,1	15,1	14,2	13,2	11,9	10,9	
-	SGR 300 T	2,2	3	-	2340	-	-	4,7		23,6	22,8	22,1	21,5	20,6	19,5	18,2	15	10,9	7	

a) ~Monofase 230 V b) ~Trifase 400 V

SVX

sommersibili
per acque reflue



230 V



TIPO TYPE		Potenza nominale <i>Nominal power</i>		Potenza assorbita <i>Input power</i> [W]		Condensatore <i>Capacitor</i> 450 V max		Corrente assorbita <i>Input current</i> [A]		Portata - Capacity										
										Q [m³/h]	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30
										Q [l/1']	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)											
SVX 150 M	SVX 150 T	1,1	2	1700	1670	31,5	7,8	3,4	H [m]	11,4	9,7	8,1	7,4	5,8	5,5	4,3	3,5	2,4		
SVX 200 M	SVX 200 T	1,47	2	2350	2340	36	9,8	4,3		14	11,7	10,6	9,6	8,6	7,7	6,6	5,9	4,9	4,4	
SVX 300 M	SVX 300 T	2,2	3	3080	2870	55	10,6	5,2		15,4	14,5	13,2	12,1	11,1	10,1	8,9	8	6,9	5	

a) ~Monofase 230 V b) ~Trifase 400 V

DV 25-30-40

sommergibili
per acque reflue



TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]	Giri min	Corrente assorbita Input current [A]	Portata - Capacity											
						Q [m³/h]	0	4	9	18	30	42	48	54	60	76	86
						Q [l/1']	0	66	150	300	500	700	800	900	1000	1266	1434
b	kW	HP	b	RPM	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)											
DV 25/251T4	1,85	2,5	2500	1450	4,4	H [m]	9,9	9,5	8,7	7,7	5,6	2,7					
DV 25/251T2	1,85	2,5	2600	2850	4,4		14,9	14,1	13,1	10,5	7	3,5					
DV 25/301T2	2,2	3	3310	2850	5,4		17,4	16,3	14,8	12,7	9,3	5,8	3,8				
DV 25/401T2	3	4	4100	2850	6,8		19,1	18	16,5	14	10,6	7	5	2,8			
DV 25/551T2	4	5,5	5600	2850	10		24	22,8	22,2	20,3	18,5	15,5	14	12,5	10,8	7	2,2

TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]	Giri min	Corrente assorbita Input current [A]	Portata - Capacity											
						Q [m³/h]	0	9	20	30	40	48	60	78	84	90	96
						Q [l/1']	0	150	333	500	666	800	1000	1300	1400	1500	1600
b	kW	HP	b	RPM	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)											
DV 30/301T4	2,2	3	2900	1450	5,2	H [m]	11,6	11,5	10,7	8,9	7,8	6,1	3,5	2,1			
DV 30/301T2	2,2	3	2800	2850	5,4		14,8	13,6	11,1	9	6,5	4,7	2,3				
DV 30/401T2	3	4	4200	2850	6,8		17,5	16	13,7	10,7	9	6,7	3,5				
DV 30/551T2	4	5,5	5400	2850	6,5		20,2	18,6	16,8	15	13	11,4	9	5,2	4,3		
DV 30/751T2	5,5	7,5	6400	2850	12,5		26,1	24,5	22,6	20,5	18,4	16,5	13,8	9	8	6,5	5,7
DV 30/1001T2	7,5	10	9000	2850	16,8		31	29,4	27,5	25,3	23,3	21,4	18,7	14	13	11,5	9,1

TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]	Giri min	Corrente assorbita Input current [A]	Portata - Capacity											
						Q [m³/h]	0	9	20	30	40	48	60	78	84	90	96
						Q [l/1']	0	150	333	500	666	800	1000	1300	1400	1500	1600
b	kW	HP	b	RPM	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)											
DV 40/751T2	5,5	7,5	6400	3400	12,5	H [m]	25,1	23,8	22,2	20,5	18,5	16,5	14,2	9,9	9,3	8,3	7,9
DV 40/1001T2	7,5	10	9000	3400	16,8		29,8	28,5	26,8	25	22,9	21	18,4	13,6	12,5	11	10

b) ~Trifase 400 V

DVX

sommergibili
per acque reflue




TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]		Portata - Capacity												
									Q [m³/h]		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
									Q [l/1']		0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~ 230 V	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)												
DVX 120 M	DVX 120 T	0,88	1,2	1550	1570	25	7,2	3,3	H [m]	9,8	8,8	7,9	7,0	6,1	5,3	4,6	3,9	3,2			
DVX 150 M	DVX 150 T	1,1	1,5	1700	1680	30	7,8	3,5		12,4	11,3	10,2	9,2	8,1	7,1	6,1	5,1	4,2	3,2		
DVX 200 M	DVX 200 T	1,47	2	2430	2350	45	10,9	4,4		15,2	13,9	12,7	11,5	10,4	9,4	8,4	7,1	6,4	5,3	4,7	

a) ~Monofase 230 V b) ~Trifase 400 V

Team

gruppi di
pressurizzazione
automatici

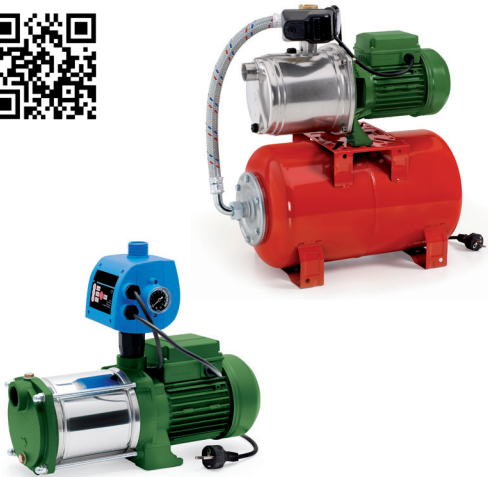

Team press 2

gruppi di
pressurizzazione
automatici





sommerse
per pozzi profondi



TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity																	
			Q [m³/h]	0	1,2	1,8	2,4	3	5,4	6	7,5	9	11	12	13,5	15	16,5	18	21	
			Q [l/v']	0	20	30	40	50	90	100	125	150	180	200	225	250	275	300	350	
a	[kW]	[HP]	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)																	
SL 50 - 05	0,37	0,5	H [m]	47	42	36	28	18												
SL 50 - 08	0,55	0,75		70	63	54	43	27												
SL 50 - 10	0,74	1		96	85	74	58	37												
SL 50 - 15	1,1	1,5		140	124	107	83	50												
SL 50 - 20	1,47	2		187	166	142	109	64												
SL 70 - 08	0,55	0,75		46	44	43	40	36												
SL 70 - 10	0,74	1		65	63	61	57	52												
SL 70 - 15	1,1	1,5		97	91	89	83	76												
SL 70 - 20	1,47	2		129	125	119	111	101												
SL 70 - 30	2,2	3		194	184	178	167	151												
SL 100 - 08	0,55	0,75		42			39	37	19	14										
SL 100 - 10	0,74	1		54			50	49	26	19										
SL 100 - 15	1,1	1,5		83			75	72	39	27										
SL 100 - 20	1,47	2		109			103	96	53	39										
SL 100 - 30	2,2	3		163			151	144	79	55										
SL 100 - 40	3	4		220			202	192	104	76										
SL 100 - 55	4	5,5		300			277	263	144	102										
SL 140 - 10	0,74	1		40				34	29	28	23									
SL 140 - 15	1,1	1,5		60				50	44	40	33									
SL 140 - 20	1,47	2		77				66	58	55	45									
SL 140 - 30	2,2	3		115				100	86	82	69									
SL 140 - 40	3	4		154				133	116	110	90									
SL 140 - 55	4	5,5		210				182	158	150	123									
SL 140 - 75	5,5	7,5		265				237	204	191	159									
SL 200 - 20	1,47	2		52						46	43	39	30	25						
SL 200 - 30	2,2	3		78						66	62	56	47	36						
SL 200 - 40	3	4		104						93	86	78	61	50						
SL 200 - 55	4	5,5		143						126	117	106	89	68						
SL 200 - 75	5,5	7,5		197						179	166	150	127	96						
SL 200 - 100	7,5	10		260						228	217	197	159	126						
SL 400 - 30	2,2	3	51									35	33	29	25	22	19	11		
SL 400 - 40	3	4	70									50	47	42	35	32	27	15		
SL 400 - 55	4	5,5	101									70	65	59	49	45	37	21		
SL 400 - 75	5,5	7,5	134									95	88	80	67	61	50	29		
SL 400 - 100	7,5	10	180									125	116	105	88	80	66	38		

SL 6

sommerse per pozzi profondi



TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity																							
			Q [m³/h]	0	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66				
			Q [l/s]	0	80	100	120	140	160	180	194	211	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100				
a	[kW]	[HP]	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)																							
SL6 - H 30 (1)	2,2	3	H [m]	81	74	70	67	63	58	53	47	39	26													
SL6 - H 40 (1)	3	4		114	104	97	93	88	81	75	66	55	37													
SL6 - H 55 (1)	4	5,5		147	134	125	120	114	105	96	85	71	46													
SL6 - H 75 (1)	5,5	7,5		196	180	172	163	152	140	128	113	95	64													
SL6 - H 100	7,5	10		244	226	216	205	190	175	160	141	118	80													
SL6 - H 125	9,2	12,5		293	270	250	245	228	210	193	169	142	96													
SL6 - H 126	9,2	12,5		342	315	291	286	266	245	225	197	166	112													
SL6 - H 150	11	15		391	360	333	327	304	280	257	226	190	128													
SL6 - H 175	13	17,5		456	420	388	382	354	326	300	263	221	149													
SL6 - I 30 (1)	2,2	3		62			60	58	56	53	51	48	42	29												
SL6 - I 40 (1)	3	4		78			75	72	69	66	64	60	52	36												
SL6 - I 55 (1)	4	5,5		94			89	87	83	80	76	72	63	44												
SL6 - I 75 (1)	5,5	7,5		140			134	130	125	120	114	108	95	66												
SL6 - I 100	7,5	10		187			179	173	167	160	153	144	127	88												
SL6 - I 125	9,2	12,5		234			223	216	209	201	191	180	158	110												
SL6 - I 150	11	15		281			268	260	251	241	229	216	190	132												
SL6 - I 175	13	17,5		328			313	304	293	281	267	251	222	154												
SL6 - I 200	15	20		374			358	347	335	321	305	287	254	176												
SL6 - I 250	18,5	25		468			447	434	419	401	381	359	317	220												
SL6 - L 40 (1)	3	4		46							40	38,7	37,3	36	30	21	11									
SL6 - L 55 (1)	4	5,5		61							53	51,3	49,7	48	40	28	15									
SL6 - L 75 (1)	5,5	7,5		91							80	77	74	71	59	42	22									
SL6 - L 100	7,5	10		122							106	102,3	98,7	95	79	56	30									
SL6 - L 125	9,2	12,5		152							133	128,3	123,7	119	99	71	37									
SL6 - L 150	11	15		182							159	153,7	148,3	143	119	86	47									
SL6 - L 175	13	17,5		213							186	179,7	173,3	167	139	100	56									
SL6 - L 200	15	20		243							212	204,7	197,3	190	158	114	64									
SL6 - L 250	18,5	25		304							265	256	247	238	198	142	80									
SL6 - L 300	22	30		365							318	307,3	296,7	286	238	170	96									
SL6 - N 40 (1)	3	4		31											28	27	24	20	14	8						
SL6 - N 55 (1)	4	5,5		48											42	39	36	30	21	12						
SL6 - N 75 (1)	5,5	7,5		63											57	53	48	40	28	16						
SL6 - N 100	7,5	10		78											71	66	60	50	36	20						
SL6 - N 125	9,2	12,5		94											85	80	72	60	43	23						
SL6 - N 150	11	15		126											114	106	96	80	57	31						
SL6 - N 175	13	17,5		141											128	120	108	90	64	35						
SL6 - N 200	15	20		157											142	133	119	100	71	39						
SL6 - N 250	18,5	25		188											170	160	143	120	86	47						
SL6 - N 300	22	30		235											213	199	179	150	107	59						
SL6 - N 350	26	35		283											256	239	214	180	128	71						
SL6 - N 400	30	40	314											284	266	238	200	142	78							
SL6 - P 55 (1)	4	5,5	26													21	18	16	14	12	10	4				
SL6 - P 75 (1)	5,5	7,5	40													32	28	25	22	18	13	7				
SL6 - P 100	7,5	10	52													43	38	33	29	23	17	9				
SL6 - P 125	9,2	12,5	65													54	48	41	36	29	21	11				
SL6 - P 150	11	15	78													64	57	50	44	36	26	13				
SL6 - P 175	13	17,5	104													86	77	67	58	47	34	18				
SL6 - P 200	15	20	118													97	86	75	66	53	38	20				
SL6 - P 250	18,5	25	131													108	96	83	73	59	42	23				
SL6 - P 300	22	30	158													129	114	100	88	71	51	27				
SL6 - P 350	26	35	197													161	144	125	110	89	64	34				
SL6 - P 400	30	40	236													194	173	150	130	106	77	41				


(1) Coupled with 4" motor

(1) Accoppiato con motore 4"

FORMULA MOTO

motori sommersi

Alimentaz. Feeding	Potenza nominale Nominal power		Corrente assorbita [A] Input current [A]		cos ϕ		η (Eff.)	Condensatore Capacitor	Velocità Speed	Carico assiale Thrust load	Lunghezza A Length A	Peso Weight	Lunghezza cavo Cable length	Sezione cavo Cable section
	[kW]	[HP]	IN	ISTART	[Pf.]	[%]		[μ F]	[RPM]	[N]	[mm]	[KG]	[m]	[mm ²]
Monofase 230V Single Phase 230V	0,37	0,5	3,6	12	0,87	52		20	2810	2000	311,3	6,45	1,7	4x1,5
	0,55	0,75	4,7	16,5	0,88	57		25	2810	2000	331,3	7,2	1,7	4x1,5
	0,75	1	5,9	18,9	0,9	62		35	2825	2000	356,3	8,45	1,7	4x1,5
	1,1	1,5	8,3	26,2	0,91	64		40	2840	2000	386,3	10,2	1,7	4x1,5
	1,5	2	10,7	35	0,93	66		60	2840	2000	436,3	11,65	1,7	4x1,5
	2,2	3	15,2	47	0,93	67		80	2820	2000 3000	481,3 505	14,9 15,1	1,7	4x1,5
	3	4	20,4	86	0,94	72		90	2850	5000	505	16	2,7	4x2
	3,7	5	24,5	95	0,95	73		100+250/300	2810	5000	699,5	24,15	2,7	4x2
	4	5,5	25,1	104	0,96	73		120+250/300	2840	5000	799,5	28,95	2,7	4x2
	0,37	0,5	2,2 1,8	8,9 5,8	0,75 0,54	57 58		-	2855 2850	2000	311,3	6,45	1,7	4x1,5
Trifase 230/400V Three Phase 230/400V	0,55	0,75	3,4 2	13,5 8	0,74 0,77	62 63		-	2830 2835	2000	331,3	7,2	1,7	4x1,5
	0,75	1	4,1 2,5	15,5 9,4	0,74 0,77	62 61		-	2820 2825	2000	356,3	8,45	1,7	4x1,5
	1,1	1,5	5,9 3,4	25 15,5	0,68 0,69	68		-	2825	2000	371,3	9,35	1,7	4x1,5
	1,5	2	8,2 4,8	27,5 18	0,64 0,63	70 71		-	2830 2835	2000	386,3	10,2	1,7	4x1,5
	2,2	3	10,6	39,5	0,7	72		-	2815	2000 3000	436,3 450	11,65 11,9	1,7	4x1,5
	2,2	3	6,1	39,5	0,69	72		-	2810	2000 3000	436,3 450	11,65 11,9	1,7	4x1,5
	3	4	12,8	39,5	0,81	75		-	2830	3000	450	14,9	1,7	4x1,5
	3	4	7,1	39,5	0,69	75		-	2835	3000	450	14,9	1,7	4x1,5
	4	5,5	15,6 9,2	86 49,5	0,83	76		-	2840 2845	5000	505	15,1	2,7	4x2
	5,5	7,5	22,7 12,3	109 64	0,78 0,82	78		-	2825 2830	5000	589	19,8	2,7	4x2
	7,5	10	16,4	88	0,81	81		-	2840	5000	799,5	28,95	2,7	4x2



Alimentaz. Feeding	Potenza nominale Nominal power		Corrente assorbita [A] Input current [A]		cos ϕ	η (Eff.)	Velocità Speed	Carico assiale Thrust load	Lunghezza A Length A	Peso Weight	Lunghezza cavo Cable length	Sezione cavo Cable section
	[kW]	[HP]	IN	ISTART	[Pf.]	[%]	[RPM]	[N]	[mm]	[KG]	[m]	[mm ²]
6" 50 HZ Oil Trifase 230/400V Three Phase 230/400V	4	5,5	8,9 9,1 9,3	47	0,85 0,86 0,86	76 74 72	2830 2840 2850	10000	595	33	3	4x4
	5,5	7,5	12,9 12,8 12,7	66	0,82 0,84 0,83	75 74 75	2830 2840 2850		625	35		
	7,5	10	17,1 16,8 16,4	81	0,76 0,77 0,85	79 78 78	2840 2850 2860		660	38		
	9,2	12,5	21,8 21,2 19,7	98	0,76 0,77 0,85	80 81 79	2860 2880 2890		700	40		
	11	15	23,8 22,9 23,2	123	0,79 0,82 0,83	84 85 82	2840 2850 2870		765	44		
	13	17,5	27,8 27,6 27,3	141	0,8 0,8 0,83	83 84 82	2850 2860 2870		820	51		
	15	20	31,6 30,7 29,9	158	0,85 0,86 0,89	81 82 80	2830 2840 2860		820	52		
	18,5	25	39 38 38,5	231	0,82 0,84 0,84	83 84 83	2840 2850 2860	20000	883	62	4	4x8
	22	30	44 45,5 46,5	258	0,88 0,83 0,82	82 84 83	2830 2850 2860		953	67		
	26	35	53,5 52 51,5	296	0,84 0,85 0,86	84 85 85	2830 2850 2860		1018	74		
	30	40	63,5 61,5 63	348	0,81 0,83 0,83	84 85 83	2850 2860 2870		1098	83		
	37	50	78 76 77	396	0,82 0,84 0,85	83 84 82	2810 2840 2850		1233	92		



Q-BX 05/300 - Q-BT

quadri elettrici



TIPO TYPE	Approx power			[μF]	Reg. Prot. Termica Amp. Thermal Amp. Prot.		Prot. IP	Dimensioni / Dimensions			KG
	kW	HP						a	b	c	
Q-BX 05/300	0,37-2,2	0,5-3	1~230V	*	2	16	55	340	240	170	1,5
Q-BT 08/1000	0,55-7,5	0,5-10	3~400V	*	2	15	55	340	240	170	3
Q-BT 1000/1500	7,5-11	10-15	3~400V	*	16	24	55	340	220	170	3

* Condensatore abbinato in base alla pompa -

Q-BX

quadri elettrici



TIPO TYPE	Approx power			[μF]	Reg. Prot. Termica Amp. Thermal Amp. Prot.		Prot. IP	Dimensioni / Dimensions			KG
	kW	HP						a	b	c	
Q-BX 50	0,37	0,5	1~230V	20	4A		50	160	160	70	0,5
Q-BX 75	0,55	0,75	1~230V	25	6A		50	160	160	70	0,5
Q-BX 100	0,75	1	1~230V	35	8A		50	160	160	70	0,7
Q-BX 150	1	1,5	1~230V	40	10A		50	160	160	70	0,7
Q-BX 200	1,5	2	1~230V	60	14A		50	160	160	70	0,8
Q-BX 300	2,2	3	1~230V	80	18A		50	160	160	70	1

Q-BS - Q-B2S

quadri elettrici



Q-BS



Q-B2S



TIPO TYPE	Approx power			Reg. Prot. Termica Amp. Thermal Amp. Prot.		Prot. IP	Dimensioni / Dimensions			KG
	kW	HP					a	b	c	
Q-BS 1000	7,5	10	3~400V	10	16	54	420	320	170	6
Q-BS 1500	11	15	3~400V	15	20	54	420	320	170	6
Q-BS 2000	15	20	3~400V	24	31	54	530	400	230	16
Q-BS 2500	18,5	25	3~400V	24	36	54	530	400	230	16
Q-BS 3000	22	30	3~400V	34	50	54	530	400	230	16
Q-BS 3500	30	40	3~400V	48	62	54	530	400	230	20
Q-B2S 1500	11	15	3~400V	15	20	54	630	400	230	12
Q-B2S 2000	15	20	3~400V	24	31	54	690	500	230	32
Q-B2S 2500	18,5	25	3~400V	24	36	54	840	600	280	40
Q-B2S 3000	22	30	3~400V	34	50	54	840	600	280	40

Q-BR - Q-BRT

quadri elettrici



TIPO TYPE	Approx power			[μF]	Reg. Prot. Termica Amp. Thermal Amp. Prot.		Prot. IP	Dimensioni / Dimensions			KG
	kW	HP						a	b	c	
Q-BR 05/300	0,37-2,2	0,5-3	1~230V	-	2	16	55	340	240	170	1,5
Q-BRT 08/750	0,55-5,5	0,75-7,5	3~400V	-	2	11	55	340	240	170	2
Q-BRT 08/1000	0,55-7,5	0,75-10	3~400V	-	2	15	55	340	220	170	3
Q-BRT 1000/1500	7,5-11	10-15	3~400V	-	16	24	55	340	220	170	3

Q-B2X - Q-B2T

quadri elettrici



TIPO TYPE	Approx power			[μF]	Reg. Prot. Termica Amp. Thermal Amp. Prot.		Prot. IP	Dimensioni / Dimensions			KG
	kW	HP						a	b	c	
Q-B2X 05/300	0,37-2,2	0,5-3	1~230V	-	2	18	55	320	240	190	2
Q-B2T 75/1000	0,55-7,5	0,75-10	3~400V	-	2	16	55	320	240	190	3
Q-B2T 1000/1500	7,5-11	10-15	3~400V	-	16	25	55	390	310	175	3,5
Q-B2T 1500/2000	11-15	15-20	3~400V	-	16	32	55	390	310	175	3,5

Q-DA M

quadri elettrici di controllo
e comando



TIPO TYPE	Approx power			[μF]	Reg. Prot. Termica Amp. Thermal Amp. Prot.		Prot. IP	Dimensioni / Dimensions			KG
	KW	HP						a	b	c	
Q-DA M 150	1,1	1,5	1~230V	31,5	10 A		54	320	240	150	2
Q-DA M 200	1,5	2	1~230V	35	12 A		54	320	240	150	2

Q-BEL M - Q-BEL T

quadri elettrici



TIPO TYPE	Approx power			[μF]	Reg. Prot. Termica Amp. Thermal Amp. Prot.	Prot. IP	Dimensioni / Dimensions			KG
	KW	HP					a	b	c	
Q-BEL 150	1,1	1,5	1~230V 3~400V	31,5 -	10	55	320	240	150	2
Q-BEL 200	1,5	2	1~230V 3~400V	35 -	12	55	320	240	150	2
Q-BEL 300	2,2	3	1~230V 3~400V	50 -	13	55	320	240	150	2

INVENTA

sistema elettronico a velocità variabile



TIPO TYPE	kW	HP		Max A Out	Exited feeding	Max A Linea	Prot. IP	KG
INVENTA 200	1,1	1,5	1~230V +/- 15%	9	1~230V 3~230V	15	55	4,2
	1,5	2		7				
INVENTA 300	2,2	3	3~400V +/- 15%	6	3~400V	10	55	4,8
INVENTA 400	1,1	1,5	1~230V +/- 15%	9	1~230V 3~230V	20	55	4,3
	3	4		11				
INVENTA 550	4	5,5	3~400V +/- 15%	9	3~400V	13,5	55	4,4
INVENTA 750	5,5	7,5	3~400V +/- 15%	14	3~400V	16	55	7
INVENTA 1000	7,5	10	3~400V +/- 15%	18	3~400V	21	55	7