



داتیرس تجارت آرتا



داتیرس تجارت آرتا

تامین کننده و واردکننده انواع اتصالات فشارقوی
و ملزومات پالایشگاهی و نیروگاهی

www.dtarta.com

شرکت داتیس تجارت آرتا به عنوان یکی از تامین کنندگان اتصالات فشار قوی و تامین کنندگان قطعات و تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، دارویی، غذایی و... در کشور فعال می باشد. این شرکت به عنوان تامین کننده قطعات و تجهیزات صنایع و همچنین ارائه خدمات و مشاوره فنی در سالیان متمادی، مفتخر به تامین و همکاری مداوم با صنعت کشور می باشد. ضمناً این شرکت با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان مجرب در زمینه های فنی و تهیه و تامین قطعات (لوله، اتصالات، شیرآلات، ابزار دقیق، پروفیل، میلگرد، نبشی و ورق در متریال های استیل، فولاد و آلایژی) در کوتاه ترین زمان و قیمت رقابتی از شرکت ها و صنایع آماده همکاری است. پیشرفت و شکوفایی صنایع کشور از اهداف این مجموعه به شمار می رود.

باتشکر

Datis Tejarat Co: as one of the suppliers and equipment for oil and gas petrochemical, pharmaceutical, food is active in the country. As a supplier of industrial components and equipment, as well as technical services and consultancy over the years the company is industry. Meanwhie, the company uses expert experts in technical fields and supplying parts(stainless steel pipes, fitting, valves, profiles, fittings, corners and stain steel sheets)in the shortest timewith competitive prices from companies and industries are ready to cooperate. The development and prosperity of the country is industries are one of the goals of this complex.

Thanks





Cross Referens of ASTM Material Specifications Fittings, Flanges, Unions and Cast and Forged Valves

Material	Forgings	Castings	Wrought Fittings
Carbon Steel Cold Temperature Service	A105 A350_LF2	A216 WCB	A234_WPB A420_WPL6
Carbon 1/2 Molybdenum Alloy Steel High Temperature Service	A182_F1	A217_WC1 A352_LC1	A234_WP1
3-1/2 Nickel Alloy Steel Low Temperature Service	A350_LF2	A352_LC3	A420_WPL3
1/2Cr_1/2Mo Alloy Steel 1/2Cr_1Mo Ni Alloy Steel 3/4Cr_1Mo_3/4Ni Alloy Steel 1Cr_1/2Mo Alloy Steel	A182_F2 A182_F2_CL2	A217_WC4 A217_WC5	A234_WP12_CL2
1_1/4Cr_1/2Mo Alloy Steel 2_1/4Cr_1Mo Mo Alloy Steel 5Cr_1/2Mo Alloy Steel 5Cr_1/2Mo Alloy Steel 9Cr_1Mo Alloy Steel 13Cr Alloy Steel	A182_F11CL2 A182_F22CL3 A182_F5 A182_F5a F182_F9 A182_F6	A217_WC6 A217_WC9 ... A217_C5 F217_C12 A743_CA15	A234_WP11CL2 A234_WP22CL3 A234_WP5 ... A234_WP9 ...
Type 304 Stainless Steel(25Cr_20Ni) Type 316 Stainless Steel(16Cr_12Ni_2Mo) Standard Low Carbon High Temperature	A182_F310H ... A182_F316 A182_F316L A182_F316H	A315_CK20 A351_CF3M A315_CF8M	A403_WP310 ... A403_WP316 A403_WP316L A403_WP16H
Type 310 Stainless Steel(25Cr_20Ni) Type 316 Stainless Steel(18Cr_10Ni_2Mo) Standard Low Carbon High Temperature	A182_F310H ... A182_F316 A182_F316L A182_F316H	A315_CK20 A315_CF3M A315_CF8M	A403_WP310 ... A403_WP316 A403_WP316L A403_WP316H
Type 317 Stainless Steel(19Cr_13Ni_3Mo) Type 321 Stainless Steel(18Cr_10Ni_Ti) Standard Low Carbon High Temperature Service	A182_F321 A182_F321H		A403_WP317 A403_WP321 A403_WP321H
Type 347 Stainless Steel(18Cr_10Ni_Cb) Standard High Temperature Service	A182_F347 A182_F347H	A315_CF8C	A403_WP347 A403_WP347H
Type 348 Stainless Steel(18Cr_10Ni_Cb) Standard High Temperature Service	A182_F348 A182_F348H		A403_WP348 A403_WP348H



انواع مختلف شیرآلات صنعتی در متریال های

کربن استیل Carbon Steel

استنلس استیل Stainless Steel

فولادهای آلیاژی Alloy Steel

چدنی Cast Iron

برنجی و انواع غیر فلزات PVC, CPVC, PVDF, PP-H, PP-N, PVDF

بر اساس استاندارد متریال ASME/AP/NACE/DIN



انواع اتصال

دنده NPT Screwed

ساکت Socket Weld

جوشی Butt Weld

فلنجی Flanged RF/RTJ

کلاس 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, 4500#

شیر فلکه توپی Ball Valve

شیر کشویی Gate Valve

شیر سوزنی Globe Valve

شیر یکطرفه (خودکار) Check Valve

شیر پروانه ای Butterfly Valve

شیر پلاگ Plug Valve

شیر استوانه ای Cylindrical Plug Valve

شیر مخروطی Taper Puug Valve



دیگر انواع شیرآلات شامل

شیر سوزنی Needle Valve

شیر فشار شکن Pressure Relief Valve

شیر اطمینان Safety Valve

شیر پینچ Pinch Valve

شیر دیافراگمی Diaphragm Valve

شیر هوا Air Valve

شیر منیفولد برای ابزار دقیق Valve and Manifold for Instrumentation





لوله کربن استیل Carbon Steel Pipe

ASME B36.10 از سایز 1/8 To 80

لوله استنلس استیل Stainless Steel Pipe

ASME B36.19 از سایز 1/8 To 44

از انواع WELDED (SAW, EFW, ERW & FBW), SEAMLESS

در رده های SCH10-SCH20-SCH30-SCH STD

SCH40-SCH60-SCHXS-SCH80-SCH100-SCH120-SCH140-SCH160-SCHXXS-SCHSS-SCH10S-SCH40S-SCH80S

در شاخه های ۶ متری و ۱۲ متری

متریال براساس استاندارد ASTM

A179, A200, A209, A213, A249, A269, A312, A333, A335, A358,

A409, A671, A672, A691, A790, A53, A106

در گریدهای مختلف براساس استاندارد API 5L

GRADE: A25, A, B, X42, X64, X52, X56, X60, X65, X70, X80

براساس استاندارد DIN

لوله استیل آلیاژ: شامل آلیاژهای نیکل، کروم، تیتانیوم، برنج، مس، سرب و

سایز استیل ها

Titanium, Chrome, Nickel, Brass, Cupper, Zinc

لوله گالوانیزه GALVANIZED

لوله آهنی، چدنی یا چدن داکتیل

Cast Iron Pipe/Ductile Iron Pipe

لوله های غیر فلز، پلی پروپیلن PPT، پلی اتیلن PE، پلی بوتیلن PB،

پلی وینیل کلراید PVC, FRP, GRP

تیوب

انواع تیوب در WT OD (قطر خارجی، ضخامت) و متریال مختلف براساس

استانداردهای متداول در دما و فشارهای بالا (High Pressure Tube)



Nominal Wall Thickness Pipe

															Figures based on austenitic steel				
Nominal pipesize	Outside diameter	10	20	30	STD	40	60	XS	80	100	120	140	160	XXS	5S	10S	40S	80S	DN
1/8	0.405				1.73 0.37	1.73 0.37		2.41 0.47	2.41 0.47							1.24 0.47	1.73 0.47	2.41 0.47	6
1/4	0.54				2.24 0.63	2.24 0.63		3.2 0.80	3.2 0.80							1.65 0.51	2.24 0.64	3.02 0.82	5
3/8	0.675				2.31 0.84	2.31 0.84		3.20 1.10	3.20 1.10							1.65 0.64	2.31 0.86	3.02 1.12	10
1/2	0.84				2.77 1.27	2.77 1.27		3.73 1.60	3.73 1.60				4.78 1.95	7.47 2.55	1.65 0.82	2.11 1.01	2.77 1.30	3.02 1.65	15
3/4	1.05				2.87 1.69	2.87 1.69		3.91 2.20	3.91 2.20				5.56 2.90	7.82 3.64	1.65 0.104	2.11 1.13	2.87 1.71	3.91 2.24	20
1	1.315				3.38 2.50	3.38 2.50		4.55 3.24	4.55 3.24				6.35 4.24	9.09 5.45	1.65 0.33	2.77 2.13	3.38 2.55	4.55 3.29	25
1 1/4	1.62				3.56 3.39	3.56 3.39		4.85 4.47	4.85 4.47				6.35 5.61	9.70 7.77	1.65 1.68	2.77 2.76	3.56 3.48	4.85 4.56	32
1 1/2	1.9				3.68 4.05	3.68 4.05		5.08 5.41	5.08 5.41				7.14 7.25	10.15 9.56	1.65 1.95	2.77 3.17	3.68 4.13	5.08 5.51	40
2	2.375				3.91 5.44	3.91 5.44		5.54 7.48	5.54 7.48				8.74 11.11	11.07 13.44	1.65 2.44	2.77 4.01	3.91 5.54	5.54 7.63	50
2 1/2	2.875				5.16 8.63	5.16 8.63		7.01 11.41	7.01 11.41				9.53 14.92	14.02 20.39	2.11 3.77	3.05 5.36	5.16 8.81	7.01 11.64	65
3	3.5				5.49 11.29	5.49 11.29		7.62 15.27	7.62 15.27				11.13 21.35	15.24 27.68	2.11 4.60	3.05 6.59	5.49 11.52	7.62 15.59	80
3 1/2	4				5.74 13.59	5.74 13.59		8.08 18.63	8.08 18.63						2.11 5.29	3.05 7.55	5.74 13.84	8.08 19.01	90
4	4.5				6.02 16.07	6.02 16.07		8.56 22.32	8.56 22.32		11.13 28.32		13.49 33.54	17.12 41.03	2.11 5.96	3.05 8.52	6.02 16.40	8.56 22.77	100
5	5.536				6.55 21.27	6.55 21.27		9.53 30.97	9.53 30.97		12.70 40.28		15.88 49.11	19.05 57.43	2.77 9.67	3.40 11.82	6.55 22.20	9.53 31.59	125
6	6.628				7.11 28.26	7.11 28.26		10.97 42.56	10.97 42.56		14.27 34.20		18.26 67.56	21.59 79.22	2.77 11.55	3.40 14.13	7.11 28.83	10.97 43.42	150
8	8.625		6.35 33.31	7.04 36.81	8.18 42.55	8.18 42.55	10.31 53.08	12.70 64.64	12.70 64.64	15.09 75.90	18.26 90.44	20.62 100.92	23.01 111.27	22.23 107.92	2.77 15.09	3.76 20.37	8.18 43.39	12.70 65.59	200
10	10.75		6.35 41.77	7.80 51.03	9.27 60.31	9.27 60.31	12.70 81.55	15.09 81.55	18.26 96.01	21.44 114.75	25.40 133.06	28.58 155.15	33.32 172.33	25.40 155.15	3.96 23.08	4.57 28.34	9.52 61.52	12.70 83.19	250
12	12.75		6.35 49.73	8.38 65.20	9.53 73.88	10.31 79.73	14.27 108.93	12.70 97.46	17.48 132.08	21.44 159.91	25.40 186.97	28.58 208.14	33.32 238.76	25.40 186.97	3.96 31.89	4.57 36.73	9.52 75.52	12.70 99.43	300
14	14	6.35 54.69	7.92 67.90	9.53 81.33	9.53 81.33	11.13 94.55	15.09 126.71	12.70 107.39	19.07 158.10	23.83 194.96	27.79 244.65	31.75 253.56	35.71 281.70		3.96 35.06	4.78 42.14			350
16	16	6.35 62.64	7.92 77.83	9.53 93.27	9.53 93.27	12.70 123.30	16.66 180.12	12.70 123.30	21.44 203.53	26.19 245.56	30.96 266.64	36.53 333.19	40.49 365.35		4.19 42.41	4.78 48.26			400
18	18	6.35 70.57	7.92 87.71	11.13 122.38	9.53 105.16	14.27 155.80	19.05 205.74	12.70 139.15	23.83 254.55	29.36 309.62	34.93 363.56	39.67 408.26	45.24 459.37		4.19 47.77	7.78 60.46			450
20	20	6.35 78.55	9.53 117.15	12.70 155.12	9.53 117.15	15.09 183.42	20.60 247.25	12.70 155.12	26.19 311.17	32.54 381.53	38.10 441.49	44.45 508.15	50.01 564.81		4.78 60.46	5.54 70.00			500
22	22	6.35 86.54	9.53 126.13	12.70 171.09	9.53 126.13		22.23 294.25	12.70 171.09	28.58 373.83	34.93 451.42	41.28 527.02	47.63 600.63	53.98 672.26		4.78 66.57	5.54 77.06			550
24	24	6.35 94.53	9.53 141.12	12.70 209.64	9.53 141.12	17.48 255.41	24.61 355.26	12.70 187.06	30.96 442.08	38.89 547.71	46.02 640.03	52.37 720.15	59.54 808.22		5.54 84.16	6.35 96.37			600
26	26	7.92 127.36	12.70 202.72		9.53 152.87			12.70 202.72											650
28	28	7.92 137.32	12.70 218.69	15.88 271.21	9.53 164.85			12.70 218.69											700
30	30	7.92 147.28	12.70 234.67	15.88 292.18	9.53 176.84			12.70 234.67							6.35 120.72	7.92 150.36			750
32	32	7.92 157.24	12.70 250.64	15.88 312.15	9.53 188.82	17.48 324.91		12.70 250.64											800
34	34	7.92 167.20	12.70 266.61	15.88 351.70	9.53 200.31	17.48 364.90		12.70 266.61											850
36	36	7.92 176.96	12.70 282.27		9.53 212.56	19.05 420.42		12.70 282.27											900
38	38				9.53 224.54			12.70 298.24											-
40	40				9.53 236.53			12.70 314.22											-
42	42				9.53 248.52			12.70 330.19											-
44	44				9.53 260.50			12.70 346.16											-
46	46				9.53 272.25			12.70 351.82											-
48	48				9.73 284.24			12.70 377.79											-





اولت ها شامل ساکولت، ولدولت و...

Weldilet, Thredolet, Sockolet, Elbolet
Latrolet, Sweepolet, Nipolet, Lateral
Reinforced Branch Fittings,
Special Forged Branch Fittings

کانکتور و اتصالات تیوبی (ابزار دقیق)

Tube Fitting, Instrumentation Connector

انواع اتصالات در متریال های مختلف: کربن استیل،
چدنی، برنجی، استنلس استیل و انواع فولادهای
آلیاژی و انواع غیر فلزات شامل

PVC, CPVC, PVDF, PP-H, PP-N, PVDF

اتصالات فوق در انواع دنده (THRD) THREAD

ساکتی (SW) SOCKET WELD

جوشی (BW) BUTT WELD با استاندارد متریال ASME

رده های گوناگون بر اساس استاندارد

ASME B16.9, ASME B16.11, ASME B16.20.1,

ASME B16.28

در کلاس فشاری متنوع شامل

#2000, #3000, #6000, #9000

استاندارد DIN شامل

DIN2606, DIN2615, DIN2616, DIN2617,
DIN2605

Elbow, Street Elbow, LR Elbow

SR Elbow, 90 & 45

Reducer Tee, Straight Tee

Cross

Cap

Plug, Hex Head Plug

زانویی

سه راهی

چهار راهی

کپ

درپوش

کوپلینگ، بوشن

Coupling, Half Coupling, Reducing Coupling

Boss, Welding Boss, Hex Head Bushing

مهره و ماسوره

Union, Union Elbow, Union Tee

Male-Female Union

تبدیل

Concentric Reducer, Reducer

Female-Male Reducer

بند

SR Return, L.R Return(180)

کفرینگ

Stub End, Stub In

اینسرت

Insert, Reducer Insert

نیپل

Nipple, Swage Nipple, Hexagonal Nipple

Reducing Hexagonal Nipples



ابزار دقیق



انواع فشارسنج ها PRESSURE SWITCH شامل

بارومتر، پینرومتر، دیافراگمی، فانوسی و مدل های مختلف در انواع

Absolute Pressure Gauge Pressure

Differential Pressure Premium Performance

Multi Range/Multi Variable Low Power Voltage Output

انواع دماسنج ها TEMPERATURE SWITCH شامل

Magnetic Flow Transmitters

(Glass) شیشه ای

(Bimetal) بی متال

(Gas Filled) دماسنج های پر شده از گاز

(RTD) ترمومترهای مقاومتی

ترموکوبل ها و دیگر ترمومترهای صنعتی

انواع وسایل اندازه گیری دبی و سرعت FLOW SWITCH شامل

Magnetic Flow Tubes Mass Flow Meters Vortex

Differential Pressure Flow Measurement System

در انواع مختلف اوریفیس

ونتوری (Venturi) در انواع دیگر دبی سنج ها مانند

Target Flow Meter, Electro Magnetic Flow Meter و انواع

سیستم های Point Tube, Ultrasonic Flow Meter و انواع دیگر

انواع عمق سنج ها (LEVEL SWITCH) شامل

سیستم ها بر مبنای فشار شناوری Buoyancy و انواع سیستم ها و

وسایل اندازه گیری گشتاور و توان شامل ترک متر و دیگر وسایل مکانیکی

اندازه گیری و کنترل شامل

Vibration Switch, Transmitter, Transducer

Controller/Recorder

Air Regulator, Control and Safety Valve Isolating Valve

Gauge Glass Connectors, Tube, Tube Fitting, Cable



ورق، آهن آلات، توری و گریتنینگ

ورق سیاه ST37, ST52

ورق های فولادی با توجه به آلیاژهای مختلف از انواع متنوعی برخوردار بوده و متداول ترین آن از نوع ST52 می باشد که مصرف زیادی در پروژه های ساختمانی و صنعتی دارد و با ضخامت های ۲ الی ۱۶۰ میلی متر و عرض های ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ میلی متر به صورت کویل و شیت موجود می باشد.

ورق استنلس استیل

ورق استنلس استیل با ضخامت های ۱/۴ الی ۸۰ میلی متر و عرض های ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ خارجی موجود می باشد.

ورق های روغنی و گالوانیزه

با ضخامت های ۱/۴ الی ۴ میلی متر و عرض های ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ میلی متر به صورت کویل و شیت و فرم دار موجود می باشد. تامین انواع ورق های آلیاژی برای مصارف بویلر و مخازن گاز شیرین و گاز ترش و مبدل های حرارتی

A515, A516: (GRADE 60, 70), 17MN4, 15MN3

مخازن تحت فشار هیدروژن (GRADE B22): A387

مخازن نگهدارنده نفت و گاز (GRADE B&C): A285, A283, A105

310S, 309S, 321S, 6861S

فولادهای مقاوم در دمای ۷۰۰ الی ۱۲۰۰ درجه

فولادهای ماشین سازی مقاوم در دمای ۶۰۰ الی ۵۰۰ درجه A382, 7218


فولادهای ضد سایش Ck15, Ck22, Ck45, CK60 HARD DOX 499

فولادهای دریایی و سازه های فلزی فوق سنگین St60, Ck22, St44, LLR

تیر آهن ساختمانی

تیر آهن ساختمانی از مقاطع فولادی با مصارف بسیار بالا بوده و از دو نوع باریک و نیم پنهان تشکیل می شود.

ردیف اول در سازه های خاص و صنعتی و ردیف دوم در سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد و از سایز ۸۰ الی ۶۰۰ میلی متر موجود می باشد.

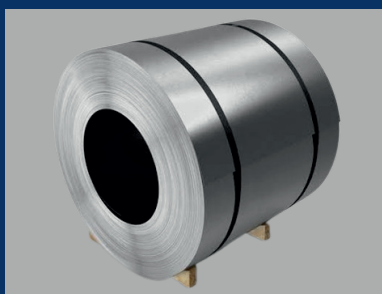


میلگرد

میلگردهای فولادی موجود در کشور از نوع ساده و آجدار تشکیل می شوند
میلگرد آجدار با توجه به طرح های نقشه سازه های مختلف از نوع A2 و A3 از
سایز ۸ الی ۳۲ مورد استفاده قرار می گیرد در پروژه های ساختمانی و
صنعتی از مصرف بالایی برخوردار می باشد.



نبشی و ناودانی

ناودانی با علامت اختصاری (UNP/UPN) و نبشی با علامت اختصاری (L) به
صورت بال مساوی و بال نامساوی از دو نوع اروپایی با مشخصات جدول
بین المللی و روسی یا چینی در داخل کشور موجود بوده که کارخانجات و
مراکز صنعتی و نیز پروژه های ساختمانی با توجه به نیاز سفارش خود را
تنظیم می کنند و از سایز ۲۰ الی ۴۰۰ میلی متر موجود می باشد.

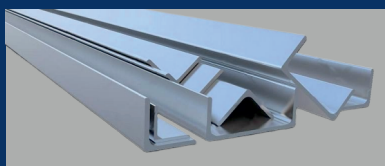


رینگ، گسکت ولرزه گیر



Spiral Wound Gasket, Ring, Joint Gasket, Falt Gasket
Jacketed Gasket, Kamprofile Gasket
گسکت های مذکور در متریال های مختلف
Rubber, Graphite, Asbestos, Free
Carbon Steel, Stainless steel, Galvanized, PTEE
مطابق با استاندارد ASME در کلاس

#150 #200 #300 #400 #600 #900 #1500 #2500

و نیز بر اساس استاندارد DIN

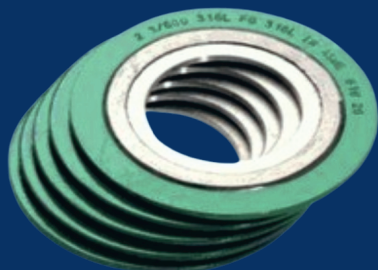


گسکت نوع اسپیرال وند (Spiral Wound Gasket) در فشارهای بالا و
سایزهای مختلف تمام استیل و یا فولادی / استیل با فیلتر گرافیتی و
تفلونی گسکت نوع اتصال رینگ (Ring Joint Gasket) بر اساس
استانداردهای ANSI ASME B16.20, AP16A جهت اتصالات فلنج های
نوع (Ring Type Joint, RTJ) منطبق با استانداردهای MSS SP44
6A APLANSI B16.5 با متریال استنلس استیل 304 یا 316 و یا آهن
نرم (Soft Iron)



انواع دیگر همچون گسکت های مقوایی، لاستیکی، سیلیکونی، فلزی،
نمدی، فایبر گلاس و یا پلیمر های پلاستیکی



فلنج

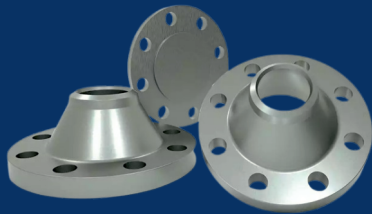

Welding Neck (WN)
Socket Welding Flange (SW)
Slip-on Flange
Blind (Blank) Flange
Lp Joint (Van Stone) Flange
Spectacle Flange
Orifice Flange
Threaded Flange (THRD)
Reducer & Expander Flange
Flat Face (FF)

فلنج گلودار
فلنج ساکتی
فلنج اسلیپون (تخت)
فلنج کور
فلنج لپ جوینت
فلنج لب عینکی
فلنج اورفیس
فلنج دنده ای (پیچی)
فلنج تندیلی
فلنج تخت




Raised Face (RF), Ring Join Facing Flange, Line Spades and Spacer
متریال فلنج ها شامل کربن استیل، چدنی، برنجی، استنلس استیل و انواع فولادهای آلیاژی و انواع غیر فلزات شامل
PP-H, PP-N, PVDF, PVC, CPVC

ASME B16.47, ASME B16.5
#2500, #1500, #900, #600, #300, #150
بر اساس استاندارد
در کلاس

در متریال استاندارد
ASTM: F5, F11, F12, F22, F304, F304L, F316, F316L, F321, F347
F348, F310, F350 Greade Lf1, Lf2, Lf3

و نیز بر اساس استاندارد DIN
DIN 2630, DIN2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635
DIN2543, DIN2545, DIN2527, DIN2500

در رده های
SCH10, ACH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100
& STDSCH120, SCH140, SCH160, SX, XXS

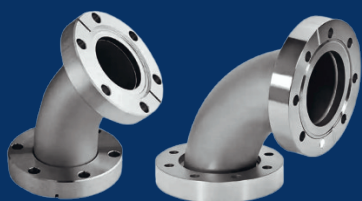

سایزها
72 تا 1/2



تولید انواع بست های کرپی (یو بولت - UBOLT) در آلیاژ و سائزهای متنوع مطابق با استانداردهای معتبر و نیز طبق سفارش های واصله.

تولید انواع پیچ های دوسر مهره تمام رزوه و نیم رزوه (STUD UBOLT) طبق استانداردهای BS و ASTM با متریال های B7, B8, B8M, L7, B16 با مهره های مربوط به آن با متریال های 4, M8, 8, Hm2, H2. تولید انواع انکر بولت (پیچ های فوندانسیون)، رول بولت، اکسپنشن بولت و ایرانی تی، آی بولت (پیچ چشمی) و سایر بولت های ساختمانی و صنعتی.

تامین انواع پیچ، مهره و واشر با مصارف صنعتی (صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سیمان، دارویی، غذایی، کشتی سازی و ساختمانی).

تامین انواع کلمپ، ساپورت، روبند، بست های کمر بندی (دنباله دار، پایه دار، تک پیچ و...) و سایر بست های مصرفی در بخش صنعت و ساختمان بار و کش و آلیاژهای متنوع.

انجام انواع عملیات پوشش دهی (گالوانیزه، کروم، نیکل، تفلون و داکرومات...) قطعات جهت استفاده در مناطق مختلف متناسب با شرایط جوی محل.

انجام عملیات گالوانیزه گرم طبق استانداردهای ASTM A123 / A153 جهت قطعاتی که در مناطق مرطوب استفاده می شوند.



NUT						
Dimension				Material		
DIN		ANSI		DIN	ASTM	JIS
Customary	Special	Special	Customary			
Din 934	Din 936	Ansi B18.2.4.1M	Ansi B18.16.3M	Class 12.9	A194	SS 400
	Din 929	Ansi B18.2.4.2M	Ansi B18.16.3M	Class 12.9	A563	SS 316
	Din 935	Ansi B18.2.4.3M		Class 12.9		Class 304
	Din 982	Ansi B18.2.4.4M		Class 12.9		
	Din 985	Ansi B18.2.4.5M		Class 12.9		
	Din 928	Ansi B18.2.4.6M		Class 12.9		
				Class 12.9		

BOLT&ATUD BOLTS									
Dimension							Material		
DIN					ANSI		JIS	ASTM	DIN
Din 6914	Din 604	Din 605	Din 609	Din 601	Special	Customary	SS 304	A307	SS 316
Din 6914	Din 602	Din 7504	Din 7983	U BOLT Din 3570	Ansi B18.5.2.2M	Ansi B18.2.3.8M	SS 316	A36	SS 304
Din 6914	Din 603	Din 7971	Din 7984	U BOLT Din 370	Ansi B18.5.2.2M	Ansi B18.2.3.7M	SS 400	A320	Class 12.9
	Din 7972	Din 610	Din 444	Din 7500	Ansi B18.2.3.9M	Ansi B18.2.3.6M		A193	Class 10.9
	Din 912	Din 7973	Din 7981	Din 7982	Ansi B18.2.3.3M	Ansi B18.2.3.5M		A490	Class 8.8
	Din 7985	Din 7990	Din 7971	Din 6912	Ansi B18.2.3.2M	Ansi B18.2.3.4M		A325	Class 5.6
					Ansi B18.2.3.2M				Class

NUT						
Dimension		Material				
BY ORDER		DIN	ANSI			JIS
		1.7225	A36	A307	A193	SS400
		1.7227	A320	A325	A490	SS316
						SS304

COATING						
	Hot Galvanize	PIPE	Dacromet	Choromate	Rubber	Ceramic





Datis Tejarat Arta

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، ابتدای خیابان خواجه نصیر طوسی پلاک ۲۳۵، طبقه ۴، واحد ۱۰

+۹۸ ۲۱ ۷۸۹ ۹۲ ۸۱۵

+۹۸ ۲۱ ۷۸۹ ۹۸ ۰۷۵

فروشگاه: تهران، خیابان خیام شمالی، خیابان قورخانه، پاساژ نفت و گاز، طبقه منفی یک، پلاک ۱۲

انبار: تهران، ۶۰ متری شورآباد، شهرک صنعتی تهران

+۹۸ ۲۱ ۳۳۹ ۸۴ ۹۰۵

www.dtarta.com

info@datista.ir